



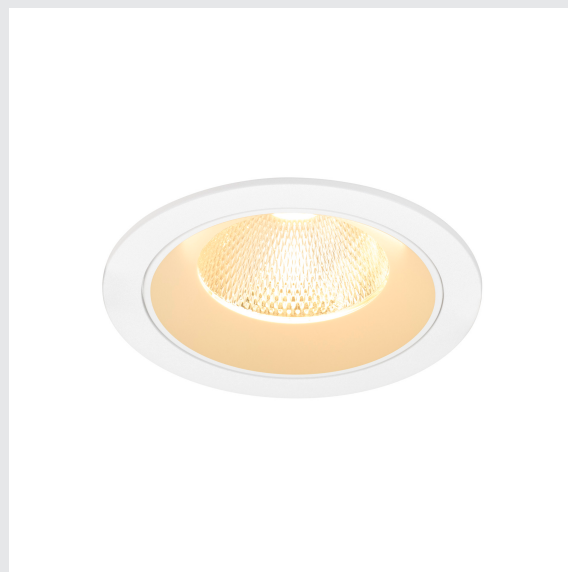

## NUMINOS® L

plafondinbouwarmatuur 3000K, 20°, IP20, rond, wit

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Daarbij hoort ook de NUMINOS® DL L, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. Bovendien kan de plafondinbouwarmatuur met een stroomverbruik van 17 Watt, een lichtintensiteit van 2500 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en de goede kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Art.nr.                             | 1009784     |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1           |
| IP-code                             | IP20        |
| Montage                             | Inbouw      |
| Montagebeschrijving                 | Plafond     |
| Secundaire stroom / spanning        | 500 mA      |
| Veiligheidsklasse                   | III         |
| Wattage                             | 17 W        |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C      |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C       |
| Lumen                               | 2500 lm     |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek                       | 20 °        |
| Kleur                               | wit         |
| CRI                                 | 90          |
| UGR ≤                               | 19          |
| Levensduur                          | 50000 h     |
| Risk Group                          | 1           |
| Hoogte                              | 8.5 cm      |
| Diameter                            | 13 cm       |
| Nettogewicht                        | 0.44 kg     |
| Brutogewicht                        | 0.59 kg     |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , diffusor<br>frosted         |
| 1010697 | LED driver , 21 W, 500<br>mA             |
| 1010687 | NUMINOS® L diffusor<br>honingraatrooster |
| 1010701 | LED-driver , 19 W, 500<br>mA, FASE       |
| 1010688 | Diffusor NUMINOS® L<br>prismatisch       |
| 1010690 | NUMINOS® L , diffusor<br>elliptisch      |
| 1010705 | LED-driver , 36 W, 500<br>mA, DALI       |
| 1010132 | NUMINOS® L , reflector,<br>koper         |
| 1010131 | NUMINOS® L , reflector,<br>goud          |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Vorm inbouwopening | rond   |
| Inbouwdiepte       | 8.5 cm |
| Inbouwdiameter     | 12 cm  |
| BIG WHITE pagina   | 31     |