



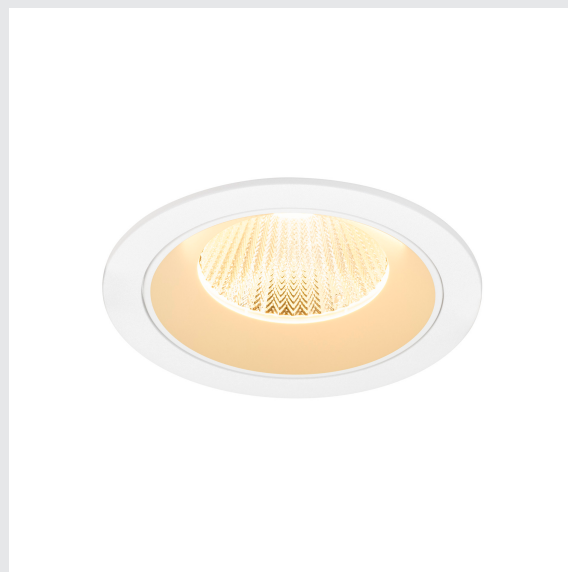

NUMINOS® L

innfelt armatur, 3000 K, 40°, IP20, rund, hvit

NUMINOS er det perfekte avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med et mangfold av down- og spotlights opplever du tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® DL L innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 17 watt, lysstyrke av 2500 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør man så i en håndvending. Nå vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV å det modulære mangfoldet venter på deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009787
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	17 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	2500 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	white
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	8.5 cm
Diameter	13 cm
Nettovekt	0.44 kg
Bruttovekt	0.59 kg

Lyskilde

2093856	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010689	NUMINOSÂ® L , Diffuser frostet
1006143	NuminosÂ® M reduce-ringsring , rund 240/120 mm sort
1010697	LED-driver , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÂ® L , Diffuser Honeycomb
1010701	LED-driver , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOSÂ® L , Diffuser avskjerming
1006146	NuminosÂ® M reduce-ringsring , firkantet 240/120 mm hvit
1006144	NuminosÂ® M reduce-ringsring , rund 240/120 mm hvit
1010690	NUMINOSÂ® L , Diffuser elliptisk
1006145	NuminosÂ® M reduce-ringsring , firkantet 240/120 mm sort
1010705	LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÂ® L , reflek-tor, kobber
1010131	NUMINOSÂ® L , reflek-tor, gull

Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	8.5 cm
Innfellingsdiameter	12 cm
BIG WHITE side	31