



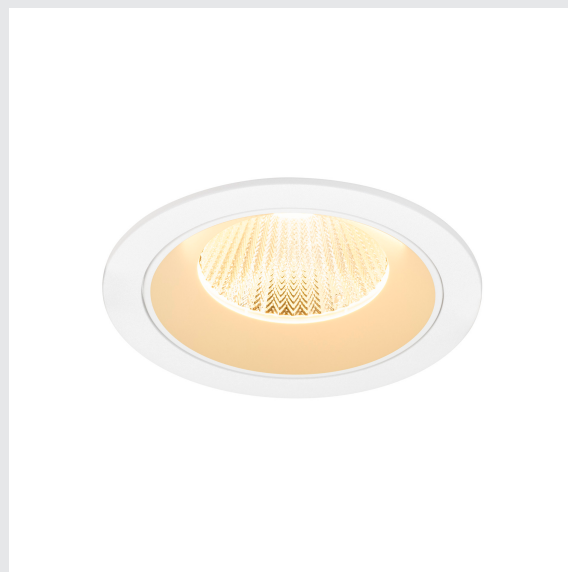

NUMINOS® L

plafondinbouwarmatuur 3000K, 40°, IP20, rond, wit

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Met de NUMINOS® DL L plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 17 Watt, een lichtintensiteit van 2500 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009787
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	17 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	2500 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	8.5 cm
Diameter	13 cm
Nettogewicht	0.44 kg
Brutogewicht	0.59 kg

Lichtbron

2093856	
---------	---

Accessoires

1010689	NUMINOS® L , diffusor frosted
1010697	LED driver , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L diffusor honingraatrooster
1010701	LED-driver , 19 W, 500 mA, FASE
1010688	Diffusor NUMINOS® L prismatisch
1010690	NUMINOS® L , diffusor elliptisch
1010705	LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , reflector, koper
1010131	NUMINOS® L , reflector, goud

Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	8.5 cm
Inbouwdiameter	12 cm
BIG WHITE pagina	31