



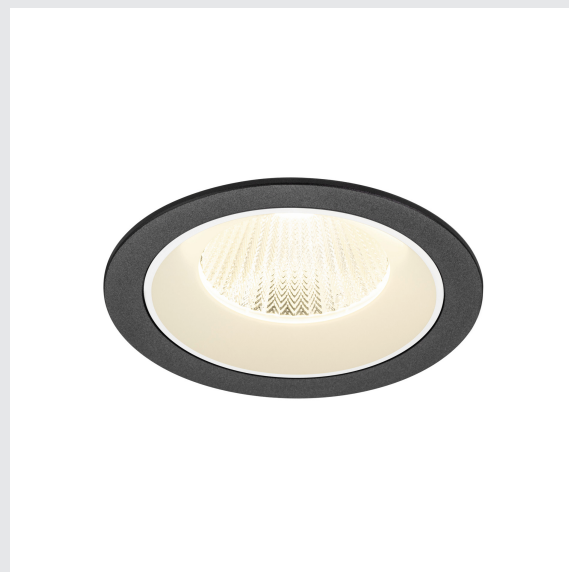

## NUMINOS® L

**Deckeneinbauleuchte, 4000 K, 40°, IP20, rund, schwarz / weiß**

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17 Watt, Lichtstrom von 2700 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Art. Nr.                              | 1009796       |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1             |
| IP Code                               | IP20          |
| Montage                               | Einbau        |
| Montagedetails                        | Decke         |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA        |
| Schutzklasse                          | III           |
| Wattage                               | 17 W          |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C        |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C         |
| Lumen                                 | 2700 lm       |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin   |
| Abstrahlwinkel                        | 40 °          |
| Farbe                                 | schwarz/weiss |
| CRI                                   | 90            |
| UGR ≤                                 | 22            |
| Lebensdauer                           | 50000 h       |
| Risikogruppe                          | 1             |
| Höhe                                  | 8.5 cm        |
| Durchmesser                           | 13 cm         |
| Nettogewicht                          | 0.44 kg       |
| Bruttogewicht                         | 0.59 kg       |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusor gefrostet                     |
| 1006143 | Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120 mm schwarz  |
| 1010697 | LED-Treiber , 21 W, 500 mA                          |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffusor Wabe                          |
| 1010701 | LED-Treiber , 19 W, 500 mA, PHASE                   |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffusor prismatisch                   |
| 1006146 | Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120 mm weiß    |
| 1006144 | Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120 mm weiß     |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffusor elliptisch                    |
| 1006145 | Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120 mm schwarz |
| 1010705 | LED-Treiber , 36 W, 500 mA, DALI                    |
| 1010132 | NUMINOS® L , Reflektor, kupfer                      |
| 1010131 | NUMINOS® L , Reflektor, gold                        |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Ausschnittsform   | rund   |
| Einbautiefe       | 8.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 12 cm  |