



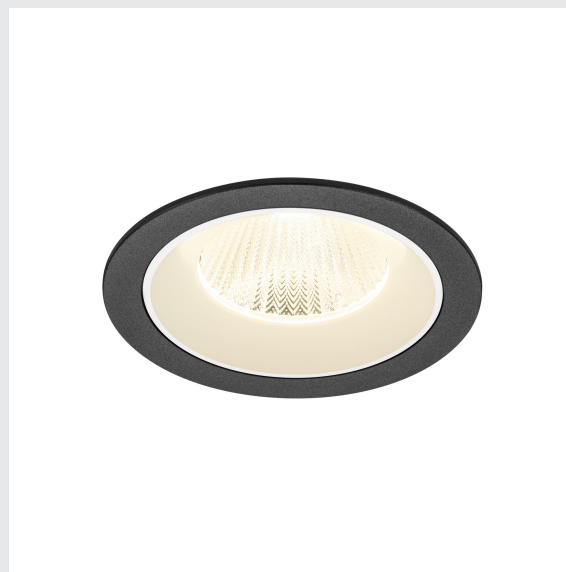

NUMINOSÂ® L

upotettava kattovalaisin, 4000 K, 40Â°, IP20, pyÄ¶reÄ¶ä, musta/valkoinen

NUMINOS on SLV:n paras mahdollinen yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Näin voit kokea tuhansia valaistus- suunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spotti- valojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOSÂ® DL L -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella tyÄ¶stÄ¶in ja valon laadullaan. Ihanteellinen huomaamatto- maan, moderni ja tilaasÄ¶ästävÄ¶än valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 17 watin tehonkulutuksella, 2700 lumenin valovirralla, 4000 kelvinin vÄ¶rilÄ¶mpötilalla ja hy- väällä, yli 90:n vÄ¶rintoistoindeksillä. Asennuksen ho- idat kÄ¶den kÄ¶änteessä. Milloin valitset SLV:n modu- laarisen monipuolisuuden?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009796
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	500 mA
Suojausluokka	III
Teho	17 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	2700 lm
Valon värlämpötila	4000 Kelvin
Sädekulma	40 °
väri	musta/valkoinen
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	8.5 cm
halkaisija	13 cm
Nettopaino	0.44 kg
Bruttopaino	0.59 kg

Valonlähteet

2093752	
---------	---

Tarvikkeet

1010689	NUMINOS® L , Dif- fuusori himmeä
1006143	Numinos® M -pienen- nysrengas , pyöreä 240/120 mm musta
1010697	LED-muuntaja , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Dif- fuusori hunajakkenno
1010701	LED-muuntaja , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Prisma- linen Diffuusori
1006146	Numinos® M -pienen- nysrengas , kuilmikas 240/120 mm valkoinen
1006144	Numinos® M -pienen- nysrengas , pyöreä 240/120 mm valkoinen
1010690	NUMINOS® L , Dif- fuusori elliptinen
1006145	Numinos® M -pienen- nysrengas , kuilmikas 240/120 mm musta
1010705	LED-muuntaja , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , heijas- tin, kupari
1010131	NUMINOS® L , heijas- tin, kulta

Asennussyvyys	8.5 cm
Asennuksen halkaisija	12 cm