



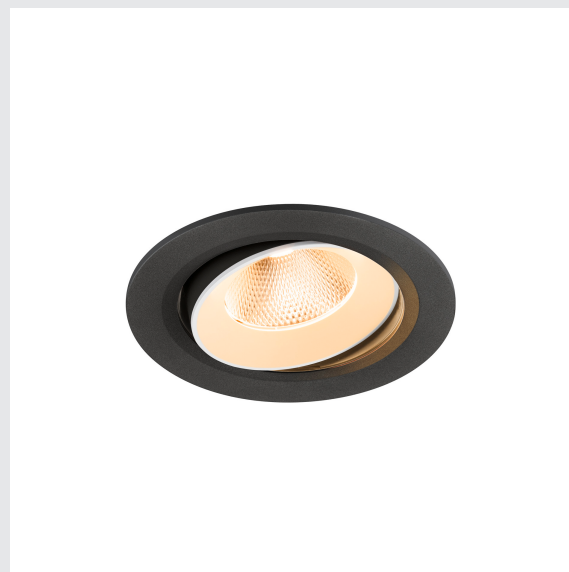

NUMINOS® MOVE L

Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 20°, IP20, rund, schwarz / weiß

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17 Watt, Lichtstrom von 2400 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1009811
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	drehbare Stange und neigbar
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	III
Wattage	17 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	2400 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	schwarz/weiss
CRI	90
UGR ≤	19
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	9.3 cm
Durchmesser	16 cm
Nettogewicht	0.51 kg

Lichtquelle

2093870	
---------	---

Zubehör

1006148	Numinos® L Reduzierring , rund 240/150 mm weiß
1006149	Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150 mm schwarz
1010689	NUMINOS® L , Diffusor gefrostet
1010697	LED-Treiber , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Diffusor Wabe
1010701	LED-Treiber , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Diffusor prismatisch
1006150	Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150 mm weiß
1006147	Numinos® L Reduzierring , rund 240/150 mm schwarz
1010690	NUMINOS® L , Diffusor elliptisch
1010705	LED-Treiber , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , Reflektor, kupfer
1010131	NUMINOS® L , Reflektor, gold

Bruttogewicht	0.66 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	10.5 cm
Einbaudurchmesser	14.5 cm