



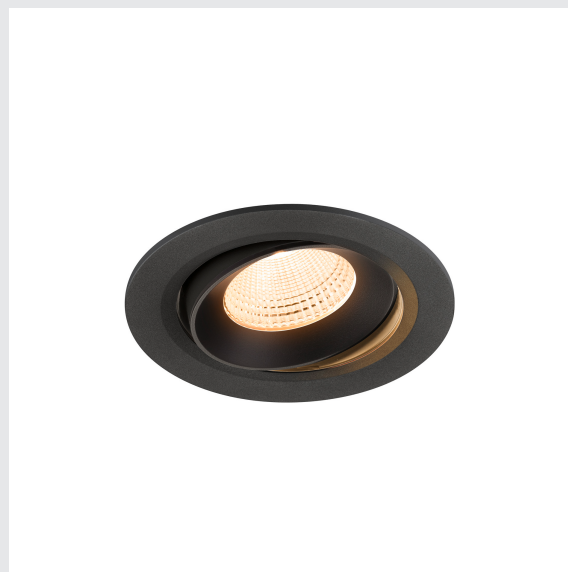

NUMINOS® MOVE L

Upotettava kattovalaisin, 2700 K, 55°, IP20, pyöreä, musta

NUMINOS on SLV:n paras mahdollinen yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Näin voit kokea tuhansia valaistus- ja suunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spotti-alojen avulla. Myös uppoasennettavan NUMINOS® MOVE DL L -valaisimen avulla, joka vakuuttaa parhaalla työllä ja valaistuksen laadulla. Ihanteellinen harmonisointi, moderni ja tilaava valaistus, joka korostaa esineitä tai tilaa. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 17 watin tehonkulutuksella, 2400 lumenin valovirralla, 2700 kelvinin väri- ja valonlämpötilalla ja värintoistoindeksillä 90. Asennus onnistuu kädellä käänteessä. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009816
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	500 mA
Suojausluokka	III
Teho	17 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	2400 lm
Valon väri- ja lämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	55 °
väri	musta
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	9.3 cm
halkaisija	16 cm
Nettopaino	0.51 kg
Bruttopaino	0.66 kg

Valonlähteet

2093870	
---------	---

Tarvikkeet

1006148	Numinos® L -pienenysrengas , pyöreä 240/150 mm valkoinen
1006149	Numinos® L -pienenysrengas , kuilmikas 240/150 mm musta
1010689	NUMINOS® L , Diffusori himmeä
1010697	LED-muuntaja , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Diffusori hunajakkenno
1010701	LED-muuntaja , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Prisma-linen Diffusori
1006150	Numinos® L -pienenysrengas , kuilmikas 240/150 mm valkoinen
1006147	Numinos® L -pienenysrengas , pyöreä 240/150 mm musta
1010690	NUMINOS® L , Diffusori elliptinen
1010705	LED-muuntaja , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , heijastin, kupari
1010131	NUMINOS® L , heijastin, kulta

Asennussyvyys	10.5 cm
Asennuksen halkaisija	14.5 cm
BIG WHITE Seite	41