



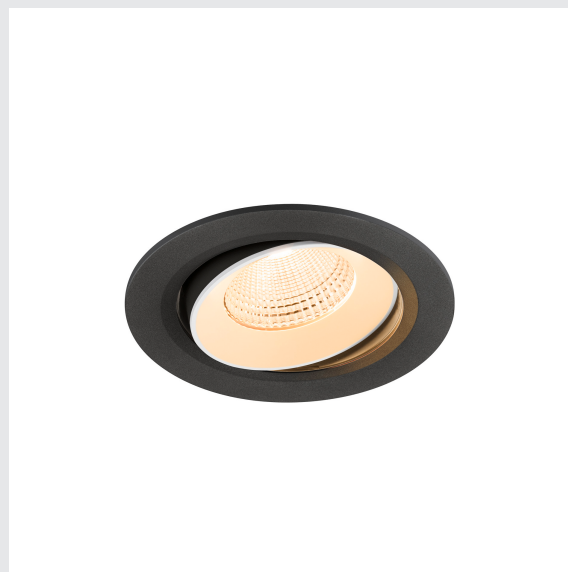

NUMINOS® MOVE L

Upotettava kattovalaisin, 2700 K, 55°, IP20, pyöreä, musta/valkoinen

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää tekniikan, muotoilun ja toiminnallisuuden ainutlaatuisella tavalla. Näin voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOS® MOVE DL L -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella tyylillä ja valon laadullaan. Näin luot huomaamattoman, modernin ja tilaansovelluksen valaistuksen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 17 watin tehonkulutuksella, 2400 lumenin valovirralla, 2700 kelvinin väriämpötilalla ja hyväksyllä, yli 90:n värintoistoindeksillä. Helppo asennus on enää vain mahdollisuus. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009817
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	500 mA
Suojausluokka	III
Teho	17 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	2400 lm
Valon väriämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	55 °
väri	musta/valkoinen
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	9.3 cm
halkaisija	16 cm
Nettopaino	0.51 kg
Bruttopaino	0.66 kg

Valonlähteet

2093870	
---------	---

Tarvikkeet

1006148	Numinos® L -pienenysrengas , pyöreä 240/150 mm valkoinen
1006149	Numinos® L -pienenysrengas , kuilmikas 240/150 mm musta
1010689	NUMINOS® L , Diffuusori himmeä
1010697	LED-muuntaja , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Diffuusori hunajakkenno
1010701	LED-muuntaja , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Prisma-linen Diffuusori
1006150	Numinos® L -pienenysrengas , kuilmikas 240/150 mm valkoinen
1006147	Numinos® L -pienenysrengas , pyöreä 240/150 mm musta
1010690	NUMINOS® L , Diffuusori elliptinen
1010705	LED-muuntaja , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , heijastin, kupari
1010131	NUMINOS® L , heijastin, kulta

Asennussyvyys	10.5 cm
Asennuksen halkaisija	14.5 cm