



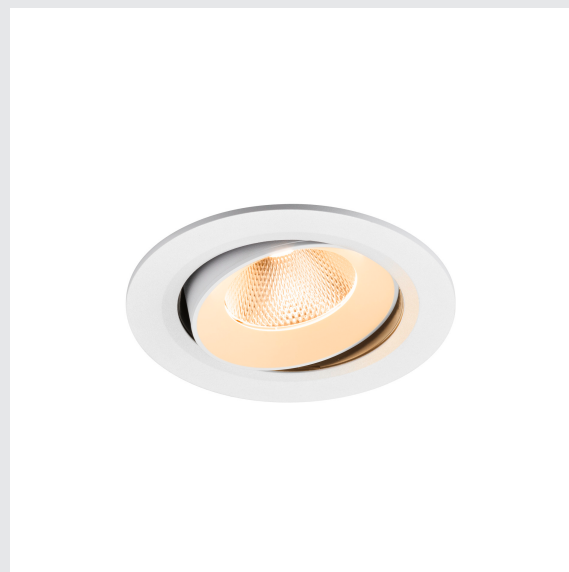

NUMINOS® MOVE L

luminaria de empotrar techo, 2700 K, 20°, IP20, redonda, blanco

NUMINOS es un sistema de luminarias perfectamente compatibles entre sí de SLV que une función, diseño y tecnología. Con diversas «downlights» y «spotlights» podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación. Como con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® MOVE DL L, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo tiene un consumo de potencia de 17 vatios, una intensidad luminosa de 2400 lúmenes, una temperatura del color de 2700 Kelvin y un alto índice de reproducción cromática de más de 90. El montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1009820
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Varilla giratoria e inclinable
Código IP	IP20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	III
Potencia	17 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	2400 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	20 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	9.3 cm
Diámetro	16 cm
Peso neto	0.51 kg

Fuente de luz

2093870	
---------	---

Accesorios

1006148	Numinos® L Anillo reductor , redondo 240/150 mm blanco
1006149	Numinos® L Anillo reductor , cuadrado-240/150 mm negro
1010689	NUMINOS® L , difusor esmerilado
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , difusor de panal
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , difusor prismático
1006150	Numinos® L Anillo reductor , cuadrado-240/150 mm blanco
1006147	Numinos® L Anillo reductor , redondo 240/150 mm negro
1010690	NUMINOS® L , difusor elíptico
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , reflector, cobre
1010131	NUMINOS® L , reflector, dorado

Peso bruto	0.66 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	10.5 cm
Diámetro de montaje	14.5 cm
Página BIG WHITE	41