



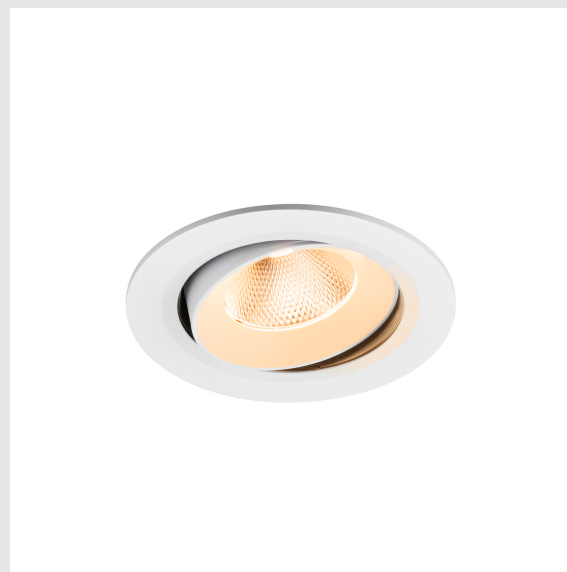

NUMINOS® MOVE L

Oprawa sufitowa wpuszczana, 2700 K, 20°, IP20, okrągła, biała

NUMINOS to system złożony z optymalnie dopasowanych do siebie modeli lamp firmy SLV, które łączą w sobie funkcjonalność, design i technologię. Dzięki różnym lampom typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Do dostępnych opcji należy między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® MOVE DL L, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 17 W, strumieniem świetlnym 2400 lm, temperaturą barwową 2700 K i wysokim współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Montaż można wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na różnorodność modułowych lamp SLV?



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009820
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechyłna	obrotowa listwa i odchylana
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	17 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	2400 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	20 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	9.3 cm
średnica	16 cm
Waga netto	0.51 kg

Źródła światła

2093870	
---------	---

Akcesoria

1006148	Numinos® L Pierścień redukujący , okrągła 240/150 mm biała
1006149	Numinos® L Pierścień redukujący , kątowna 240/150 mm czarna
1010689	NUMINOS® L , Dyfuzor matowy
1010697	Sterownik LED , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Dyfuzor plaster miodu
1010701	Sterownik LED , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Dyfuzor pryzmatyczny
1006150	Numinos® L Pierścień redukujący , kątowna 240/150 mm biała
1006147	Numinos® L Pierścień redukujący , okrągła 240/150 mm czarna
1010690	NUMINOS® L , Dyfuzor eliptyczny
1010705	Sterownik LED , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , odbłyśnik, miedziany
1010131	NUMINOS® L , odbłyśnik, złoty

Waga brutto	0.66 kg
Forma do wycinania	około
Głębokość montażowa	10.5 cm
Średnica montażowa	14.5 cm
Strona BIG WHITE	41