



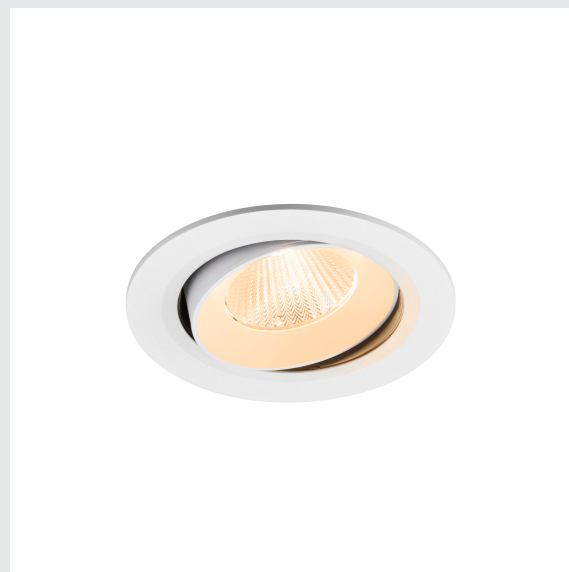

NUMINOS® MOVE L

Upotettava kattovalaisin, 2700 K, 40°, IP20, pyöreä, valkoinen

NUMINOS on SLV:n täydellisesti yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Koet tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® MOVE DL L, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työkalun ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen huomattomaan, moderniin ja tilaustasvalaistuksen valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 17 watin tehonkulutuksella, 2400 lumenin valovirralla, 2700 kelvinin väriämpötilalla ja korkealla, yli 90:n värintoistoindeksillä. Asennuksen hoitavat kokenut asiantuntijamme. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009823
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	500 mA
Suojausluokka	III
Teho	17 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	2400 lm
Valon värilämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	40 °
väri	valkoinen
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	9.3 cm
halkaisija	16 cm
Nettopaino	0.51 kg
Bruttopaino	0.66 kg

Valonlähteet

2093870	
---------	---

Tarvikkeet

1006148	Numinos® L -pienenysrengas , pyöreä 240/150 mm valkoinen
1006149	Numinos® L -pienenysrengas , kuilmikas 240/150 mm musta
1010689	NUMINOS® L , Diffusori himmeä
1010697	LED-muuntaja , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Diffusori hunajakkenno
1010701	LED-muuntaja , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Prisma-linen Diffusori
1006150	Numinos® L -pienenysrengas , kuilmikas 240/150 mm valkoinen
1006147	Numinos® L -pienenysrengas , pyöreä 240/150 mm musta
1010690	NUMINOS® L , Diffusori elliptinen
1010705	LED-muuntaja , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , heijastin, kupari
1010131	NUMINOS® L , heijastin, kulta

Asennussyvyys	10.5 cm
Asennuksen halkaisija	14.5 cm
BIG WHITE Seite	41