



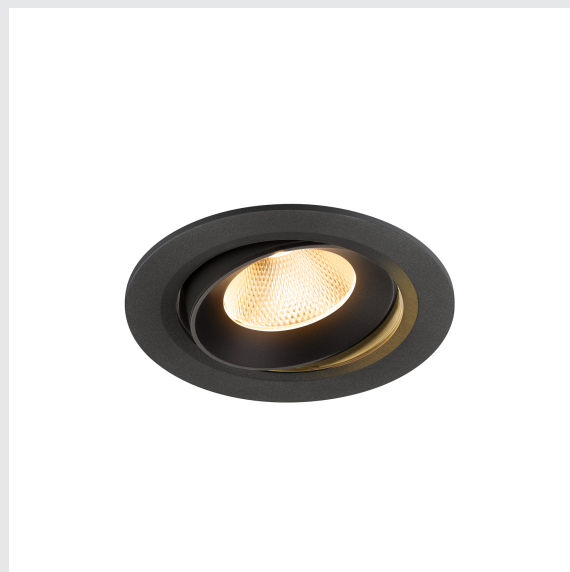

NUMINOS® MOVE L

Stropní vestavné svítidlo, 3000 K, 20°, IP20, kulaté, černé

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba zápusťné stropní svítidlo NUMINOS® MOVE DL L, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak nenápadné, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusťné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 17 W, intenzitou světla 2500 lumenů, teplotou barev 3000 K a indexem podání barev nad 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009828
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	Otočná tyč a naklápění
Kód IP	IP20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	III
Příkon	17 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	2500 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	20 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	19
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	9.3 cm
Průměr	16 cm
Hmotnost netto	0.51 kg

Světelného Zdroje

2093856	
---------	---

Příslušenství

1006148	Numinos® L Redukční kroužek , kulatý 240/150 mm bílý
1006149	Numinos® L Redukční kroužek , hranatý 240/150 mm černý
1010689	NUMINOS® L , matný difuzor
1010697	LED Driver , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , voštinový difuzor
1010701	LED Driver , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , prizmatický difuzor
1006150	Numinos® L Redukční kroužek , hranatý 240/150 mm bílý
1006147	Numinos® L Redukční kroužek , kulatý 240/150 mm černý
1010690	NUMINOS® L , eliptický difuzor
1010705	LED Driver , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , reflektor, měděný
1010131	NUMINOS® L , reflektor, zlatý

Celková hmotnost	0.66 kg
Tvar výřezu	kulatý
Vestavná hloubka	10.5 cm
Vestavný průměr	14.5 cm
BIG WHITE strana	41