



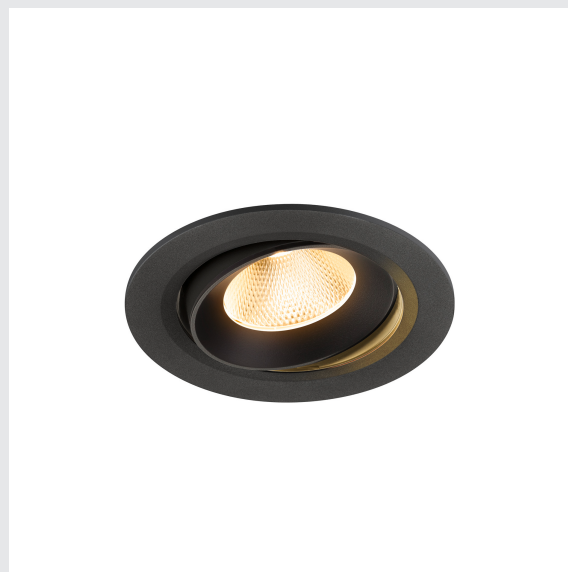

## NUMINOS® MOVE L

Upotettava kattovalaisin, 3000 K, 20°, IP20, pyöreä, musta

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan taidokkaalla tavalla. Näin voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® MOVE DL L, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työ- ja valonlaadun ansiosta. Näin luot huomaamattoman, modernin ja tilaansa täydellisen valaistuksen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 17 watin tehonkulutuksella, 2500 lumenin valovirralla, 3000 kelvinin väri- ja valonlämpötilalla ja värisäteilä 20°. Asennus onnistuu kaikenlaisissa tiloissa. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



### TEKNISET TIEDOT

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Art. Nro.                        | 1009828     |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1           |
| IP-koodi                         | IP20        |
| Asennustiedot                    | Recessed    |
| Asennustiedot                    | Ceiling     |
| Toissijainen virta/jännite       | 500 mA      |
| Suojausluokka                    | III         |
| Teho                             | 17 W        |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C      |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C       |
| Lumen                            | 2500 lm     |
| Valon väri- ja lämpötila         | 3000 Kelvin |
| Sädekulma                        | 20 °        |
| väri                             | musta       |
| CRI                              | 90          |
| UGR ≤                            | 19          |
| Elinikä                          | 50000 h     |
| Riskiryhmä                       | 1           |
| Korkeus                          | 9.3 cm      |
| halkaisija                       | 16 cm       |
| Nettopaino                       | 0.51 kg     |
| Bruttopaino                      | 0.66 kg     |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1006148 | Numinos® L -pienenysrengas , pyöreä 240/150 mm valkoinen    |
| 1006149 | Numinos® L -pienenysrengas , kuilmikas 240/150 mm musta     |
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffuusori himmeä                              |
| 1010697 | LED-muuntaja , 21 W, 500 mA                                 |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffuusori hunajakkenno                        |
| 1010701 | LED-muuntaja , 19 W, 500 mA, PHASE                          |
| 1010688 | NUMINOS® L , Prisma-linen Diffuusori                        |
| 1006150 | Numinos® L -pienenysrengas , kuilmikas 240/150 mm valkoinen |
| 1006147 | Numinos® L -pienenysrengas , pyöreä 240/150 mm musta        |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffuusori elliptinen                          |
| 1010705 | LED-muuntaja , 36 W, 500 mA, DALI                           |
| 1010132 | NUMINOS® L , heijastin, kupari                              |
| 1010131 | NUMINOS® L , heijastin, kulta                               |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Asennussyvyys         | 10.5 cm |
| Asennuksen halkaisija | 14.5 cm |
| BIG WHITE Seite       | 41      |