



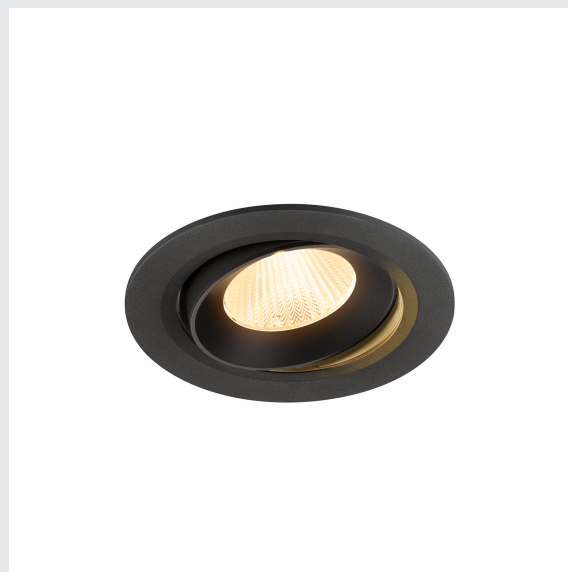

## NUMINOS® MOVE L

vgradna svetilka, 3000 K, 40°, IP20, okrogla, črna

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® MOVE DL M, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 17 vatov, svetlobno močjo 2500 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



## TEHNIČNI PODATKI

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Št. art.                         | 1009831                    |
| Število različnih svetlobnih rež | 1                          |
| Vrtljivo ali nagibno             | vrtljiva palica in nagibna |
| IP koda                          | IP20                       |
| Montaža                          | Vgradnja                   |
| Podrobnosti montaže              | Strop                      |
| Sekundarni tok / napetost        | 500 mA                     |
| Zaščitni razred                  | III                        |
| El. moč                          | 17 W                       |
| minimalna temperatura okolja     | -20 °C                     |
| maksimalna temperatura okolja    | 40 °C                      |
| Lumni                            | 2500 lm                    |
| Barvna temperatura               | 3000 Kelvin                |
| Kot sevanja                      | 40 °                       |
| Barva                            | črna                       |
| CRI                              | 90                         |
| UGR ≤                            | 22                         |
| Življenjska doba                 | 50000 h                    |
| Risk Group                       | 1                          |
| Višina                           | 9.3 cm                     |
| Premer                           | 16 cm                      |
| Neto teža                        | 0.51 kg                    |

## Svetlobnega Vira

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Dodatki

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 1006148 | Numinos® L Reducirni obroč , okrogel 240/150 mm bel |
| 1006149 | Numinos® L Reducirni obroč , oglat 240/150 mm črn   |
| 1010689 | NUMINOS® L , Difuzor matiran                        |
| 1010697 | LED gonilnik , 21 W, 500 mA                         |
| 1010687 | NUMINOS® L , Difuzor satovje                        |
| 1010701 | LED gonilnik , 19 W, 500 mA, PHASE                  |
| 1010688 | NUMINOS® L , Prizmatični difuzor                    |
| 1006150 | Numinos® L Reducirni obroč , oglat 240/150 mm bel   |
| 1006147 | Numinos® L Reducirni obroč , okrogel 240/150 mm črn |
| 1010690 | NUMINOS® L , difuzor, eliptični                     |
| 1010705 | LED gonilnik , 36 W, 500 mA, DALI                   |
| 1010132 | NUMINOS® L , reflektor, baker                       |
| 1010131 | NUMINOS® L , reflektor, zlato                       |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Bruto teža       | 0.66 kg |
| Oblika izreza    | okoli   |
| Globina vgradnje | 10.5 cm |
| Premjer vgradnje | 14.5 cm |
| BIG WHITE Stran  | 41      |