



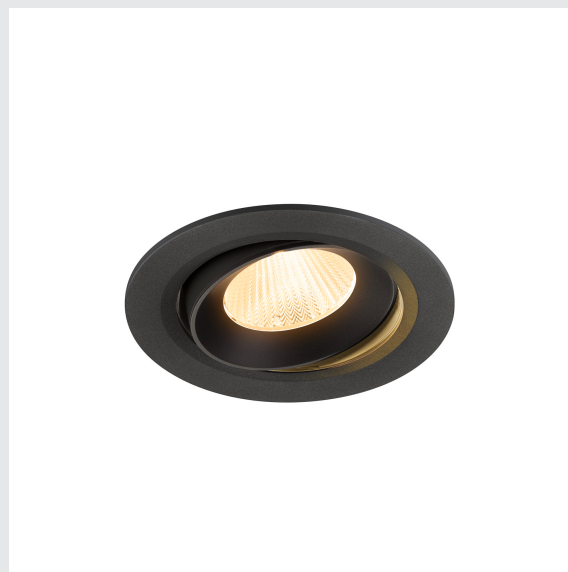

NUMINOSÂ® MOVE L

infällad takarmatur, 3000 K, 40°, IP20, rund, svart

NUMINOSÂ® Är det perfekt samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik möts i harmoni. På så sätt kan du uppleva tusentals ljusdesign-möjligheter med en mängd olika downlights och spotlights. Precis som med NUMINOSÂ® MOVE DL L infällad taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på rummet eller på rummet. Den infällda taklampan är utrustad med en strömförbrukning på 17 watt, ljusflöde på 2500 lumen, färgtemperatur på 3000 Kelvin och ett högt färgåtergivningindex på 90. Installationen går på ett ögonblick. När tänker du beställa dig från den modulära mångfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1009831
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	2500 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	svart
CRI	90
UGR ≤	22
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	9.3 cm
Diameter	16 cm
Netto vikt	0.51 kg
Bruttovikt	0.66 kg

2093856	
1006148	NuminosÅ® L infÄlld lampram , rund 240/150 mm vit
1006149	NuminosÅ® L infÄlld lampram , kantig 240/150 mm svart
1010689	NUMINOSÅ® L , Diffusor frostad
1010697	LED-driftdon , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÅ® L , diffusor med bikaka
1010701	LED-driftdon , 19 W, 500 mA, FAS
1010688	NUMINOSÅ® L , Prisma-tisk diffusor
1006150	NuminosÅ® L infÄlld lampram , kantig 240/150 mm vit
1006147	NuminosÅ® L infÄlld lampram , rund 240/150 mm svart
1010690	NUMINOSÅ® L , diffusor elliptisk
1010705	LED-driftdon , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÅ® L , reflek-tor, koppar
1010131	NUMINOSÅ® L , reflek-tor, guld

Utskärningens form	runda
Inbygggnadsdjup	10.5 cm
Installationsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE Seite	41