



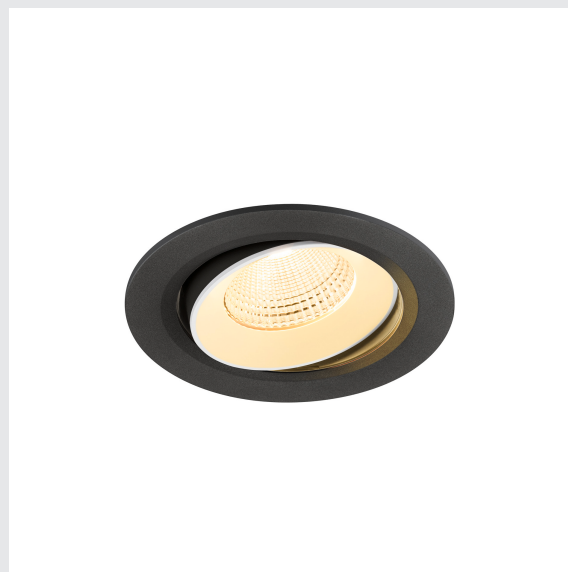

NUMINOS® MOVE L

Upotettava kattovalaisin, 3000 K, 55°, IP20, pyöreä, musta/valkoinen

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää tekniikan, muotoilun ja toiminnallisuuden ainutlaatuisella tavalla. Näin voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alavalajien ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® MOVE DL L, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaimman työkalun ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen huomaamattomaan, moderniin ja tilaajien arvostamaan valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 17 watin tehonkulutuksella, 2500 lumenin valovirralla, 3000 kelvinin väriämpötilalla ja korkealla, yli 90:n väriintoindeksillä. Helpo asennus on enää vain mahdollisuus. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009835
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	500 mA
Suojausluokka	III
Teho	17 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	2500 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	55 °
väri	musta/valkoinen
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	9.3 cm
halkaisija	16 cm
Nettopaino	0.51 kg
Bruttopaino	0.66 kg

Valonlähteet

2093856	
---------	---

Tarvikkeet

1006148	Numinos® L -pienenysrengas , pyöreä 240/150 mm valkoinen
1006149	Numinos® L -pienenysrengas , ku limikas 240/150 mm musta
1010689	NUMINOS® L , Dif- fuusori himmeä
1010697	LED-muuntaja , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Dif- fuusori hunajakkenno
1010701	LED-muuntaja , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Prisma- linen Diffuusori
1006150	Numinos® L -pienenysrengas , ku limikas 240/150 mm valkoinen
1006147	Numinos® L -pienenysrengas , pyöreä 240/150 mm musta
1010690	NUMINOS® L , Dif- fuusori elliptinen
1010705	LED-muuntaja , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , heijas- tin, kupari
1010131	NUMINOS® L , heijas- tin, kulta

Asennussyvyys	10.5 cm
Asennuksen halkaisija	14.5 cm