



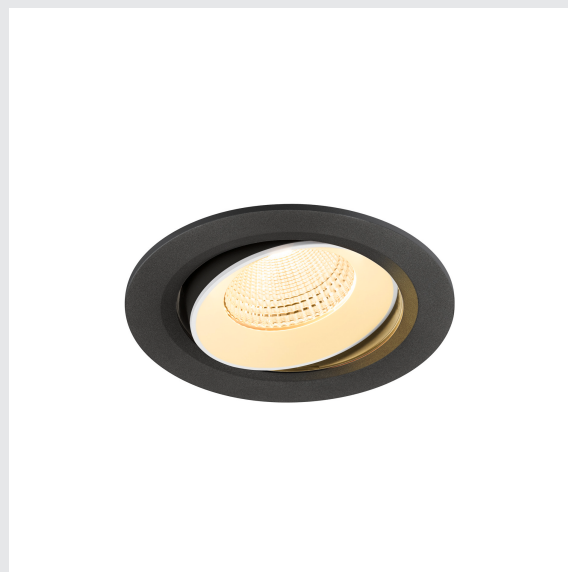

NUMINOS® MOVE L

plafondinbouwarmatuur 3000K, 55°, IP20, rond, zwart / wit

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Daarbij hoort ook de NUMINOS® MOVE DL L die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur kan met een stroomverbruik van 17 Watt, een lichtintensiteit van 2500 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009835
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draaibare stang en kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	17 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	2500 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	zwart/wit
CRI	90
UGR ≤	22
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	9.3 cm
Diameter	16 cm
Nettogewicht	0.51 kg

Lichtbron

2093856	
---------	---

Accessoires

1006148	Numinos® L Reductiering , rond 240/150 mm wit
1006149	Numinos® L Reductiering , rechthoekig 240/150 mm zwart
1010689	NUMINOS® L , diffusor frosted
1010697	LED driver , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L diffusor honingraatrooster
1010701	LED-driver , 19 W, 500 mA, FASE
1010688	Diffusor NUMINOS® L prismatisch
1006150	Numinos® L Reductiering , rechthoekig 240/150 mm wit
1006147	Numinos® L Reductiering , rond 240/150 mm zwart
1010690	NUMINOS® L , diffusor elliptisch
1010705	LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , reflector, koper
1010131	NUMINOS® L , reflector, goud

Brutogewicht	0.66 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	10.5 cm
Inbouwdiameter	14.5 cm