



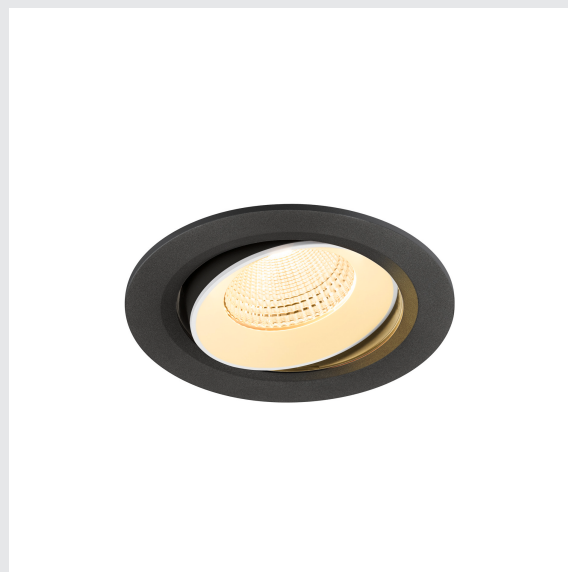

## NUMINOS® MOVE L

Infälld takarmatur, 3000 K, 55°, IP20, rund, svart / vit

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika down- och spotlights. Hit hör även NUMINOS® MOVE DL L, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på rummet eller på rummet. Den infällda taklampan imponerar med en effekt på 17 watt, ljusstrålning på 2500 lumen, färgtemperatur på 3000 Kelvin och ett högt färgåtergivningsexponent på över 90. Installationen är självklart enkel och okomplicerad. När du bestämmer dig för NUMINOS från SLV den modulära mångfalden väntar på dig.



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Art. Nej.                    | 1009835     |
| Antal olika ljusuttag        | 1           |
| IP-kod                       | IP20        |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad   |
| Monteringsdetaljer           | Tak         |
| Sekundär ström/spänning      | 500 mA      |
| Skyddsklass                  | III         |
| Watt                         | 17 W        |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C      |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C       |
| Lumen                        | 2500 lm     |
| Ljusets färgtemperatur       | 3000 Kelvin |
| Strålningsvinkel             | 55 °        |
| Färg                         | svart/vit   |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 22          |
| Livslängd                    | 50000 h     |
| Riskgrupp                    | 1           |
| höjd                         | 9.3 cm      |
| Diameter                     | 16 cm       |
| Netto vikt                   | 0.51 kg     |
| Bruttovikt                   | 0.66 kg     |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
| 1006148 | NuminosÅ® L infÄlld lampram , rund 240/150 mm vit                                |
| 1006149 | NuminosÅ® L infÄlld lampram , kantig 240/150 mm svart                            |
| 1010689 | NUMINOSÅ® L , Diffusor frostad                                                    |
| 1010697 | LED-driftdon , 21 W, 500 mA                                                       |
| 1010687 | NUMINOSÅ® L , diffusor med bikaka                                                 |
| 1010701 | LED-driftdon , 19 W, 500 mA, FAS                                                  |
| 1010688 | NUMINOSÅ® L , Prisma-tisk diffusor                                                |
| 1006150 | NuminosÅ® L infÄlld lampram , kantig 240/150 mm vit                              |
| 1006147 | NuminosÅ® L infÄlld lampram , rund 240/150 mm svart                              |
| 1010690 | NUMINOSÅ® L , diffusor elliptisk                                                  |
| 1010705 | LED-driftdon , 36 W, 500 mA, DALI                                                 |
| 1010132 | NUMINOSÅ® L , reflek-tor, koppar                                                  |
| 1010131 | NUMINOSÅ® L , reflek-tor, guld                                                    |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Utskärningens form    | runda   |
| Inbygggnadsdjup       | 10.5 cm |
| Installationsdiameter | 14.5 cm |