



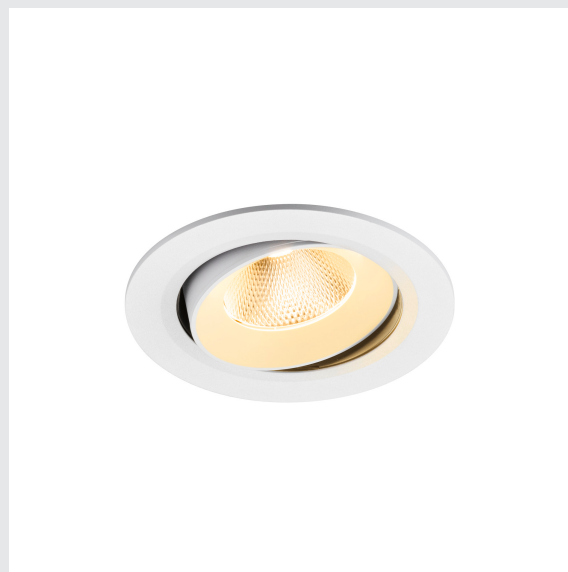

NUMINOS® MOVE L

innfelt armatur, 3000 K, 20°, IP20, rund, hvit

NUMINOS er det perfekte avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Du kan med et mangfold av down- og spotlighter oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem h rer ogs  NUMINOS  MOVE DL L innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en up trengende, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus p  objekter eller rommet. Der kan den innfelte takarmatur overbevise med en ytelseeffekt av 17 watt, lysstyrke av 2500 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og den gode indeksen for fargegjengivelse p  over 90. Montering gj r du s  i en h ndvending. N r vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV   det modul re mangfoldet venter p  deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009838
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiebar stang og tilbakel�nt
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund�r str�m / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	17 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 �C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 �C
Lysytelse	2500 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	20 �
Farge	white
CRI	90
UGR �	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H�yde	9.3 cm
Diameter	16 cm
Nettvekt	0.51 kg

Lyskilde

2093856	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006148	NuminosÅ® L reduse-ringsring , rund 240/150 mm hvit
1006149	NuminosÅ® L reduse-ringsring , firkantet 240/150 mm sort
1010689	NUMINOSÅ® L , Diffuser frostet
1010697	LED-driver , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÅ® L , Diffuser Honeycomb
1010701	LED-driver , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOSÅ® L , Diffuser avskjerming
1006150	NuminosÅ® L reduse-ringsring , firkantet 240/150 mm hvit
1006147	NuminosÅ® L reduse-ringsring , rund 240/150 mm sort
1010690	NUMINOSÅ® L , Diffuser elliptisk
1010705	LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÅ® L , reflek-tor, kobber
1010131	NUMINOSÅ® L , reflek-tor, gull

Bruttovekt	0.66 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	10.5 cm
Innfellingsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE side	41