



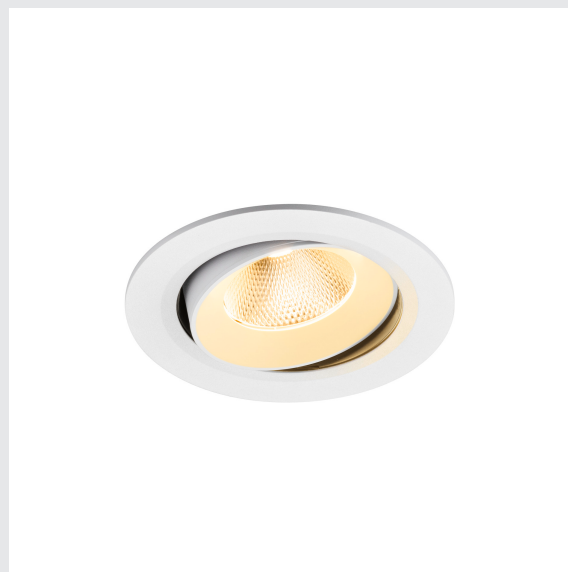

## NUMINOS® MOVE L

plafondinbouwarmatuur 3000K, 20°, IP20, rond, wit

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Daarbij hoort ook de NUMINOS® MOVE DL L die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. Bovendien kan de plafondinbouwarmatuur met een stroomverbruik van 17 Watt, een lichtintensiteit van 2500 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en de goede kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Art.nr.                             | 1009838                       |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                             |
| Draai- of kantelbaar                | Draaibare stang en kantelbaar |
| IP-code                             | IP20                          |
| Montage                             | Inbouw                        |
| Montagebeschrijving                 | Plafond                       |
| Secundaire stroom / spanning        | 500 mA                        |
| Veiligheidsklasse                   | III                           |
| Wattage                             | 17 W                          |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                        |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                         |
| Lumen                               | 2500 lm                       |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin                   |
| Stralingshoek                       | 20 °                          |
| Kleur                               | wit                           |
| CRI                                 | 90                            |
| UGR ≤                               | 19                            |
| Levensduur                          | 50000 h                       |
| Risk Group                          | 1                             |
| Hoogte                              | 9.3 cm                        |
| Diameter                            | 16 cm                         |
| Nettogewicht                        | 0.51 kg                       |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , diffusor<br>frosted         |
| 1010697 | LED driver , 21 W, 500<br>mA             |
| 1010687 | NUMINOS® L diffusor<br>honingraatrooster |
| 1010701 | LED-driver , 19 W, 500<br>mA, FASE       |
| 1010688 | Diffusor NUMINOS® L<br>prismatisch       |
| 1010690 | NUMINOS® L , diffusor<br>elliptisch      |
| 1010705 | LED-driver , 36 W, 500<br>mA, DALI       |
| 1010132 | NUMINOS® L , reflector,<br>koper         |
| 1010131 | NUMINOS® L , reflector,<br>goud          |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Brutogewicht       | 0.66 kg |
| Vorm inbouwopening | rond    |
| Inbouwdiepte       | 10.5 cm |
| Inbouwdiameter     | 14.5 cm |
| BIG WHITE pagina   | 41      |