



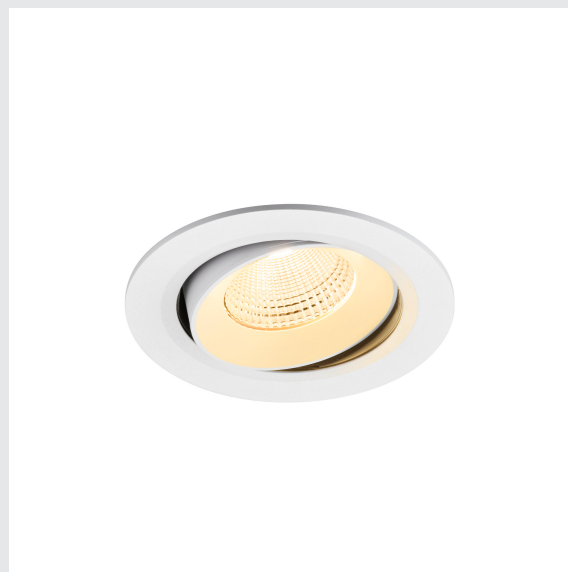

## NUMINOS® MOVE L

incasso a plafone, 3000 K, 55°, IP20, rotondo, bianco

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® MOVE DL L, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 17 Watt, l'intensità luminosa di 2500 Lumen, la temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Articolo                       | 1009844                      |
| Numero di diverse finestre     | 1                            |
| Girevole od orientabile        | barra girevole e inclinabile |
| Codice IP                      | IP20                         |
| Montaggio                      | Incasso                      |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto                     |
| Corrente / tensione secondaria | 500 mA                       |
| Classe isolamento              | III                          |
| Wattaggio                      | 17 W                         |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C                       |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C                        |
| Lumen                          | 2500 lm                      |
| Temperatura colore             | 3000 Kelvin                  |
| Angolo di emissione            | 55 °                         |
| Colore                         | bianco                       |
| CRI                            | 90                           |
| UGR ≤                          | 22                           |
| Durata                         | 50000 h                      |
| Risk Group                     | 1                            |
| Altezza                        | 9.3 cm                       |
| Diametro                       | 16 cm                        |
| Peso netto                     | 0.51 kg                      |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 1006148 | Numinos® L Anello di riduzione , rotondo<br>240/150 mm bianco  |
| 1006149 | Numinos® L Anello di riduzione , quadrato<br>240/150 mm nero   |
| 1010689 | NUMINOS® L , diffusore smerigliato                             |
| 1010697 | Driver LED , 21 W, 500 mA                                      |
| 1010687 | NUMINOS® L , diffusore a nido d'ape                            |
| 1010701 | Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE                               |
| 1010688 | NUMINOS® L , diffusore prismatico                              |
| 1006150 | Numinos® L Anello di riduzione , quadrato<br>240/150 mm bianco |
| 1006147 | Numinos® L Anello di riduzione , rotondo<br>240/150 mm nero    |
| 1010690 | NUMINOS® L , diffusore ellittico                               |
| 1010705 | Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI                                |
| 1010132 | NUMINOS® L , riflettore, rame                                  |
| 1010131 | NUMINOS® L , riflettore, oro                                   |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Peso lordo           | 0.66 kg |
| Forma dello scasso   | rotonda |
| Profondità d'incasso | 10.5 cm |
| Diametro d'incasso   | 14.5 cm |
| BIG WHITE pagina     | 41      |