



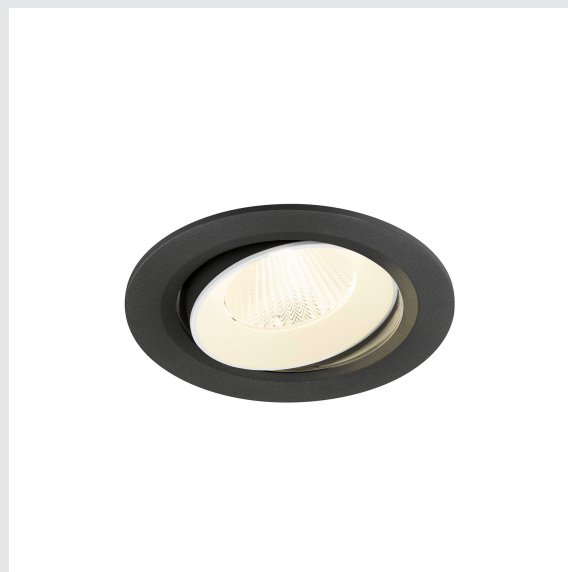

NUMINOS® MOVE L

Deckeneinbauleuchte, 4000 K, 40°, IP20, rund, schwarz / weiß

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17 Watt, Lichtstrom von 2700 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1009850
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	drehbare Stange und neigbar
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	III
Wattage	17 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	2700 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	schwarz/weiss
CRI	90
UGR ≤	22
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	9.3 cm
Durchmesser	16 cm
Nettogewicht	0.51 kg

Lichtquelle

2093752	
---------	---

Zubehör

1006148	Numinos® L Reduzierring , rund 240/150 mm weiß
1006149	Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150 mm schwarz
1010689	NUMINOS® L , Diffusor gefrostet
1010697	LED-Treiber , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Diffusor Wabe
1010701	LED-Treiber , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Diffusor prismatisch
1006150	Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150 mm weiß
1006147	Numinos® L Reduzierring , rund 240/150 mm schwarz
1010690	NUMINOS® L , Diffusor elliptisch
1010705	LED-Treiber , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , Reflektor, kupfer
1010131	NUMINOS® L , Reflektor, gold

Bruttogewicht	0.66 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	10.5 cm
Einbaudurchmesser	14.5 cm