



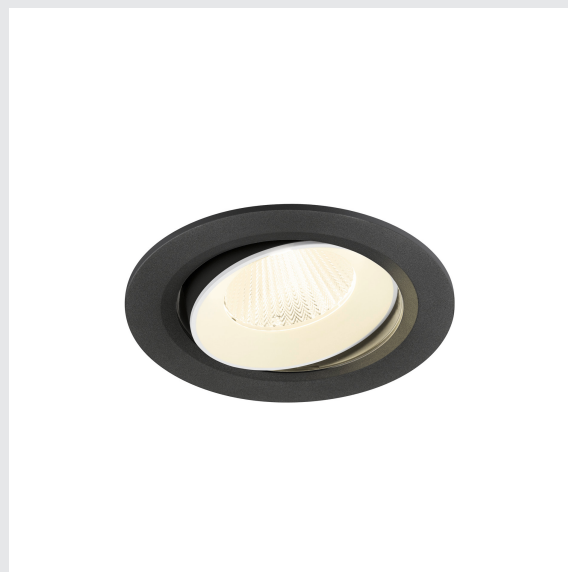

NUMINOS® MOVE L

innfelt armatur, 4000 K, 40°, IP20, rund, svart/hvit

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Med et mangfold av down- og spotlights sårger du for tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® MOVE DL L innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en diskret, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus på objekter eller rommet. Der kan den innfelte takarmatur overbevise med en ytelseeffekt av 17 watt, lysstyrke av 2700 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og den gode indeksen for fargegjengivelse på over 90. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Når du vil bestemme deg for NUMINOS fra SLV å det modulære mangfoldet venter på deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009850
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiebar stang og tilbakelemt
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	17 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	2700 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	black/white
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	9.3 cm
Diameter	16 cm
Nettvekt	0.51 kg

Lyskilde

2093752	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006148	NuminosÅ® L reduse-ringsring , rund 240/150 mm hvit
1006149	NuminosÅ® L reduse-ringsring , firkantet 240/150 mm sort
1010689	NUMINOSÅ® L , Diffuser frostet
1010697	LED-driver , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÅ® L , Diffuser Honeycomb
1010701	LED-driver , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOSÅ® L , Diffuser avskjerming
1006150	NuminosÅ® L reduse-ringsring , firkantet 240/150 mm hvit
1006147	NuminosÅ® L reduse-ringsring , rund 240/150 mm sort
1010690	NUMINOSÅ® L , Diffuser elliptisk
1010705	LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÅ® L , reflek-tor, kobber
1010131	NUMINOSÅ® L , reflek-tor, gull

Bruttovekt	0.66 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	10.5 cm
Innfellingsdiameter	14.5 cm