



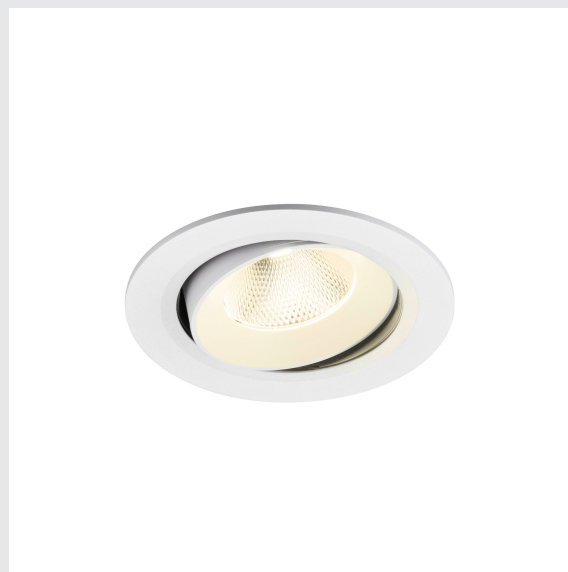

NUMINOS® MOVE L

innfelt armatur, 4000 K, 20°, IP20, rund, hvit

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med forskjellige down- og spotlights s  rger du for tusen muligheter for lysdanning. Til dem h  rer ogs   NUMINOS   MOVE DL L innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en harmonisk, moderne og plassbesparende belysning som fremhever objekter eller rommet. Der kan den innf  lte takarmaturen overbevise med en ytelseseffekt av 17 watt, lysstyrke av 2700 lumen, f  rgetemperatur av 4000 Kelvin og den h  ye indeksen for f  rgegjengivelse p  r over 90. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. N  r vil du bestemme deg for det modul  re mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009856
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiebar stang og tilbakel��nt
IP-kode	IP20
Montering	Innf��lt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund��r str��m / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	17 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 ��C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 ��C
Lysytelse	2700 lm
Lysf��rgetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	20 ��
F��rge	white
CRI	90
UGR ��	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H��yde	9.3 cm
Diameter	16 cm
Nettvekt	0.51 kg

Lyskilde

2093752	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006148	NuminosÅ® L reduse-ringsring , rund 240/150 mm hvit
1006149	NuminosÅ® L reduse-ringsring , firkantet 240/150 mm sort
1010689	NUMINOSÅ® L , Diffuser frostet
1010697	LED-driver , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÅ® L , Diffuser Honeycomb
1010701	LED-driver , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOSÅ® L , Diffuser avskjerming
1006150	NuminosÅ® L reduse-ringsring , firkantet 240/150 mm hvit
1006147	NuminosÅ® L reduse-ringsring , rund 240/150 mm sort
1010690	NUMINOSÅ® L , Diffuser elliptisk
1010705	LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÅ® L , reflek-tor, kobber
1010131	NUMINOSÅ® L , reflek-tor, gull

Bruttovekt	0.66 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	10.5 cm
Innfellingsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE side	41