



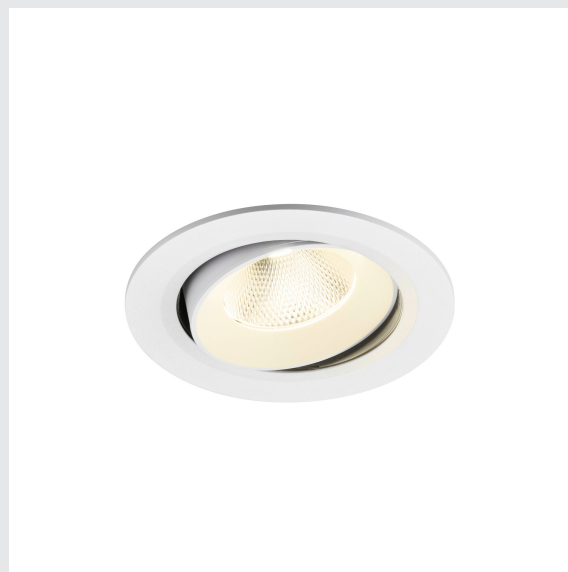

NUMINOS® MOVE L

infällad takarmatur, 4000 K, 20°, IP20, rund, vit

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. Med olika downlights och spotlights får du tusen ljusdesignalternativ. Hit hör även NUMINOS® MOVE DL L, vär infällad taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter accenter på färgremar eller på rummet. Den infällda taklampan övertygar med en effekt på 17 watt, ljusstrålning på 2700 lumen, färgtemperatur på 4000 Kelvin och det höga färgåtergivningsexet på över 90. Installationen är enkel och okomplicerad. När tänker du beställa dig den modulära måttfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1009856
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	2700 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	9.3 cm
Diameter	16 cm
Netto vikt	0.51 kg
Bruttovikt	0.66 kg

2093752	
1006148	Numinos® L infällid lampram , rund 240/150 mm vit
1006149	Numinos® L infällid lampram , kantig 240/150 mm svart
1010689	NUMINOS® L , Diffusor frostad
1010697	LED-driftdon , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , diffusor med bikaka
1010701	LED-driftdon , 19 W, 500 mA, FAS
1010688	NUMINOS® L , Prisma-tisk diffusor
1006150	Numinos® L infällid lampram , kantig 240/150 mm vit
1006147	Numinos® L infällid lampram , rund 240/150 mm svart
1010690	NUMINOS® L , diffusor elliptisk
1010705	LED-driftdon , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , reflek-tor, koppar
1010131	NUMINOS® L , reflek-tor, guld

Utskärningens form	runda
Inbyggjningsdjup	10.5 cm
Installationsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE Seite	41