



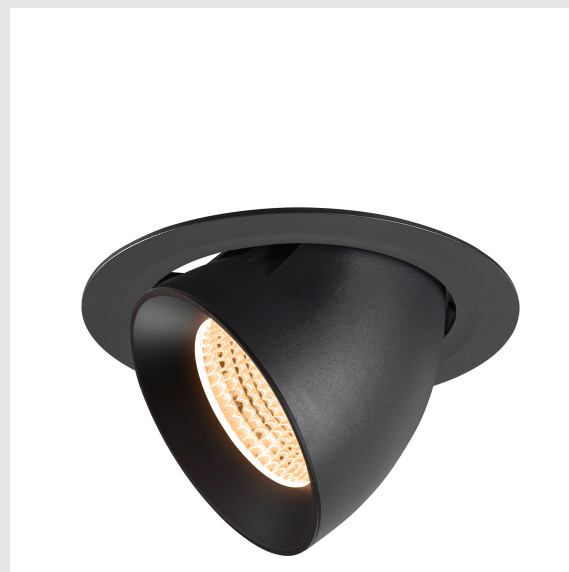

NUMINOS® GIMBLE XL

Deckeneinbauleuchte,, 2700 K, 55°, schwarz

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1009870
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	drehbare Leiste und neigbar
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	III
Wattage	24 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	3500 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	55 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	13.5 cm
Durchmesser	19 cm
Nettogewicht	0.85 kg

Lichtquelle

2093865	
---------	---

Zubehör

1010698	LED-Treiber , 30 W, 700 mA
1006152	Numinos® XL Reduzier- ring , rund 240/180 mm weiß
1010706	LED-Treiber , 36 W, 700 mA, DALI
1006151	Numinos® XL Reduzier- ring , rund 240/180 mm schwarz
1010694	NUMINOS® XL , Diffusor elliptisch
1010692	NUMINOS® XL , Diffusor prismatisch
1006154	Numinos® XL Reduzier- ring , eckig 240/180 mm weiß
1010702	LED-Treiber , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Diffusor gefrostet
1006153	Numinos® XL Reduzier- ring , eckig 240/180 mm schwarz
1010691	NUMINOS® XL , Diffusor Wabe
1010133	NUMINOS® XL , Reflek- tor, gold
1010134	NUMINOS® XL , Reflek- tor, kupfer

Bruttogewicht	1.1 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	13.5 cm
Einbaudurchmesser	17.5 cm
BIG WHITE Seite	53