




## NUMINOS® MOVE XL

plafondinbouwarmatuur, 2700 K, 40°, IP20, rond, wit

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Zo kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden met verschillende downlights en spots beleven. Daarbij hoort ook de NUMINOS® MOVE DL XL, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 24 Watt, een lichtintensiteit van 3500 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?

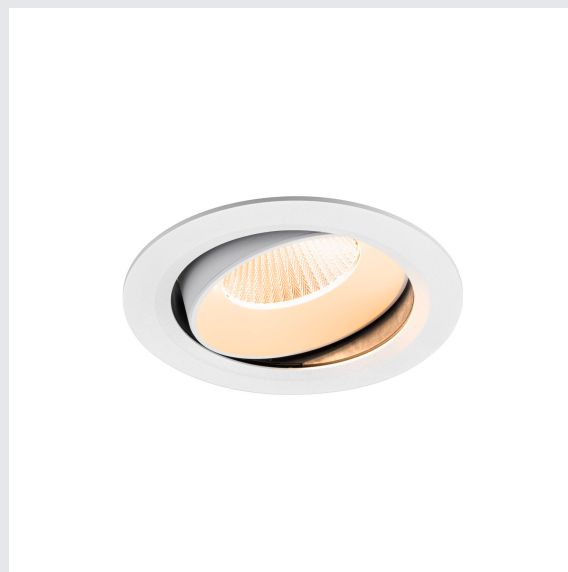

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Art.nr.                             | 1009985                       |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                             |
| Draai- of kantelbaar                | Draaibare stang en kantelbaar |
| IP-code                             | IP20                          |
| Montage                             | Inbouw                        |
| Montagebeschrijving                 | Plafond                       |
| Secundaire stroom / spanning        | 700 mA                        |
| Veiligheidsklasse                   | III                           |
| Wattage                             | 24 W                          |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                        |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                         |
| Lumen                               | 3500 lm                       |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin                   |
| Stralingshoek                       | 40 °                          |
| Kleur                               | wit                           |
| CRI                                 | 90                            |
| UGR ≤                               | 19                            |
| Levensduur                          | 50000 h                       |
| Risk Group                          | 1                             |
| Hoogte                              | 11.6 cm                       |
| Diameter                            | 19 cm                         |
| Nettogewicht                        | 0.63 kg                       |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093865 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 1010698 | LED driver , 21 30 W, 700 mA           |
| 1010706 | LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI        |
| 1010694 | NUMINOS® XL , diffusor elliptisch      |
| 1010692 | Diffusor NUMINOS® XL prismatisch       |
| 1010702 | LED-driver , 30 W, 700 mA, FASE        |
| 1010693 | NUMINOS® XL , diffusor frosted         |
| 1010691 | NUMINOS® XL diffusor honingraatrooster |
| 1010133 | NUMINOS® XL , reflector, goud          |
| 1010134 | NUMINOS® XL , reflector, koper         |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Brutogewicht       | 1 kg    |
| Vorm inbouwopening | rond    |
| Inbouwdiepte       | 13 cm   |
| Inbouwdiameter     | 17.5 cm |
| BIG WHITE pagina   | 43      |