



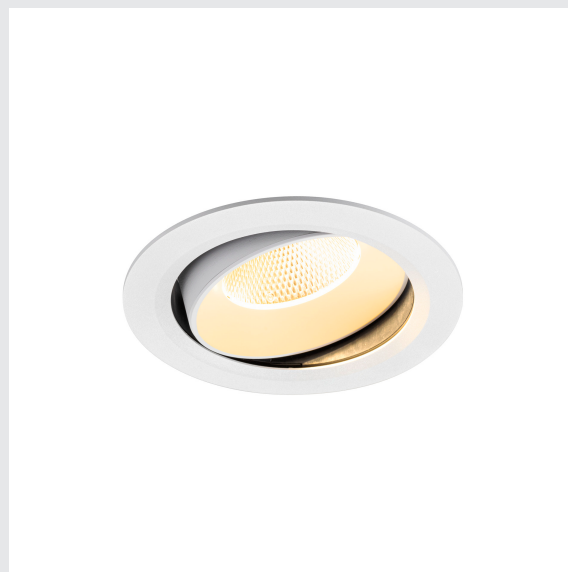

NUMINOS® MOVE XL

Upotettava kattovalaisin, 3000 K, 20°, IP20, pyöreä, valkoinen

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan täydellisellä tavalla. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOS® MOVE DL XL -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella työstämisellä ja valon laadullaan. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tila-ala-ajastaan valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 24 watin tehonkulutuksella, 3600 lumenin valovirralla, 3000 kelvinin väriämpötilalla ja hyväällä, yli 90:n värintoistoindeksillä. Helppo asennus on enää vain muodollisuus. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010000
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	700 mA
Suojausluokka	III
Teho	24 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	3600 lm
Valon väriämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	20 °
väri	valkoinen
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	11.6 cm
halkaisija	19 cm
Nettopaino	0.63 kg
Bruttopaino	1 kg

Valonlähteet

2093861	
---------	---

Tarvikkeet

1010698	LED-muuntaja , 30 W, 700 mA
1006152	Numinos® XL -pienenysrengas , pyöreä 240/180 mm valkoinen
1010706	LED-muuntaja , 36 W, 700 mA, DALI
1006151	Numinos® XL -pienenysrengas , pyöreä 240/180 mm musta
1010694	NUMINOS® XL , Diffuusori elliptinen
1010692	NUMINOS® XL , Diffuusori Diffuusori
1006154	Numinos® XL -pienenysrengas , kuilmikas 240/180 mm valkoinen
1010702	LED-muuntaja , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Diffuusori himmeä
1006153	Numinos® XL -pienenysrengas , kuilmikas 240/180 mm musta
1010691	NUMINOS® XL , Diffuusori hunajakkenno
1010133	NUMINOS® XL , heijastin, kulta
1010134	NUMINOS® XL , heijastin, kupari

Asennussyvyys	13 cm
Asennuksen halkaisija	17.5 cm
BIG WHITE Seite	43