



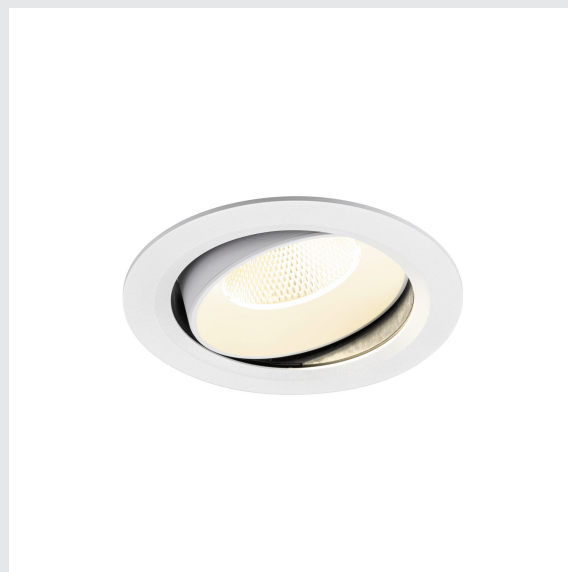

## NUMINOS® MOVE XL

plafondinbouwarmatuur 4000K, 20°, IP20, rond, wit

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® MOVE DL XL plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiële, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 24 Watt, een lichtintensiteit van 3800 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Art.nr.                             | 1010018                       |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                             |
| Draai- of kantelbaar                | Draaibare stang en kantelbaar |
| IP-code                             | IP20                          |
| Montage                             | Inbouw                        |
| Montagebeschrijving                 | Plafond                       |
| Secundaire stroom / spanning        | 700 mA                        |
| Veiligheidsklasse                   | III                           |
| Wattage                             | 24 W                          |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                        |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                         |
| Lumen                               | 3800 lm                       |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin                   |
| Stralingshoek                       | 20 °                          |
| Kleur                               | wit                           |
| CRI                                 | 90                            |
| UGR ≤                               | 19                            |
| Levensduur                          | 50000 h                       |
| Risk Group                          | 1                             |
| Hoogte                              | 11.6 cm                       |
| Diameter                            | 19 cm                         |
| Nettogewicht                        | 0.63 kg                       |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093757 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 1010698 | LED driver , 21 30 W, 700 mA           |
| 1010706 | LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI        |
| 1010694 | NUMINOS® XL , diffusor elliptisch      |
| 1010692 | Diffusor NUMINOS® XL prismatisch       |
| 1010702 | LED-driver , 30 W, 700 mA, FASE        |
| 1010693 | NUMINOS® XL , diffusor frosted         |
| 1010691 | NUMINOS® XL diffusor honingraatrooster |
| 1010133 | NUMINOS® XL , reflector, goud          |
| 1010134 | NUMINOS® XL , reflector, koper         |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Brutogewicht       | 1 kg    |
| Vorm inbouwopening | rond    |
| Inbouwdiepte       | 13 cm   |
| Inbouwdiameter     | 17.5 cm |
| BIG WHITE pagina   | 43      |