



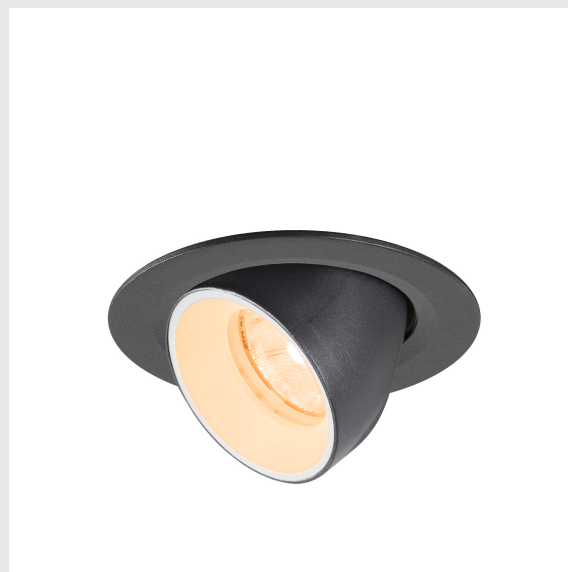

## NUMINOS® GIMBLE XS

Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 20°, IP20, rund, schwarz / weiß

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.                              | 1010027                     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                           |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | drehbare Stange und neigbar |
| IP Code                               | IP20                        |
| Montage                               | Einbau                      |
| Montagedetails                        | Decke                       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 200 mA                      |
| Schutzklasse                          | III                         |
| Wattage                               | 6.9 W                       |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                       |
| Lumen                                 | 900 lm                      |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin                 |
| Abstrahlwinkel                        | 20 °                        |
| Farbe                                 | schwarz/weiss               |
| CRI                                   | 90                          |
| UGR ≤                                 | 19                          |
| Lebensdauer                           | 50000 h                     |
| Risikogruppe                          | 1                           |
| Höhe                                  | 5.7 cm                      |
| Durchmesser                           | 8 cm                        |
| Nettogewicht                          | 0.11 kg                     |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093755 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 1006136 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , rund 160/70 mm<br>weiß     |
| 1006135 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , rund 160/70 mm<br>schwarz  |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>gefrosted                        |
| 1010695 | LED-Treiber , 21 W, 200<br>mA                              |
| 1010703 | LED-Treiber , 23 W, 200<br>mA, DALI                        |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor                                     |
| 1010699 | LED-Treiber , 10 W, 200<br>mA, PHASE                       |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>schwarz                          |
| 1006137 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , eckig 160/70 mm<br>schwarz |
| 1006138 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , eckig 160/70 mm<br>weiß    |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>transparent                      |
| 1010126 | NUMINOS® XS , Reflek-<br>tor, kupfer                       |
| 1010125 | NUMINOS® XS , Reflek-<br>tor, gold                         |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht     | 0.21 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 8 cm    |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm  |