



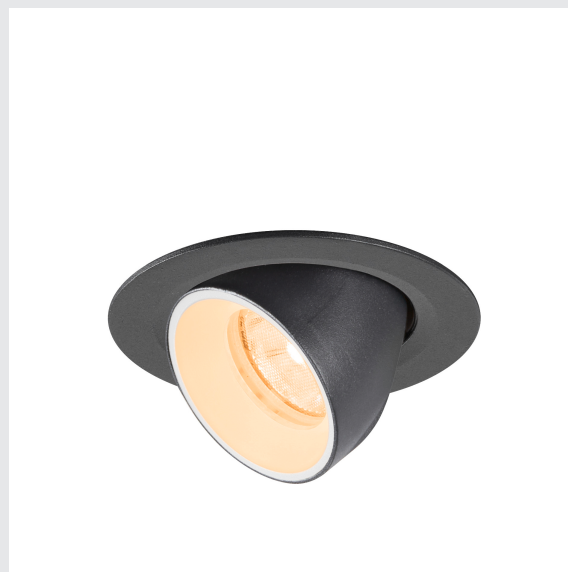

NUMINOS® GIMBLE XS

infälld takarmatur, 2700 K, 20°, IP20, rund, svart/vit

NUMINOS-lampsystemet från SLV kombinerar perfekt funktion, design och teknik. På så sätt kan du uppleva tusentals ljusdesignmöjligheter med en mängd olika downlights och spotlights. Även med NUMINOS® GIMBLE XS infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar färgerna i rummet själv. Monteringens på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV den modulära mångfalden väntar på dig.



Art. Nej.	1010027
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.9 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	900 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	svart/vit
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	5.7 cm
Diameter	8 cm
Netto vikt	0.11 kg
Bruttovikt	0.21 kg

2093755	
1006136	NuminosÅ® XS infÄlld lampram , rund 160/70 mm vit
1006135	NuminosÅ® XS infÄlld lampram , rund 160/70 mm svart
1005614	NUMINOSÅ® XS , Diffu- sor frostad
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÅ® XS , Diffu- sor
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1005615	NUMINOSÅ® XS , Diffu- sor svart
1006137	NuminosÅ® XS infÄlld lampram , kantig 160/70 mm svart
1006138	NuminosÅ® XS infÄlld lampram , kantig 160/70 mm vit
1005613	NUMINOSÅ® XS , Diffu- sor transparent
1010126	NUMINOSÅ® XS , reflek- tor, koppar
1010125	NUMINOSÅ® XS , reflek- tor, guld

Utskärningens form	runda
Inbygggnadsdjup	8 cm
Installationsdiameter	6.8 cm