



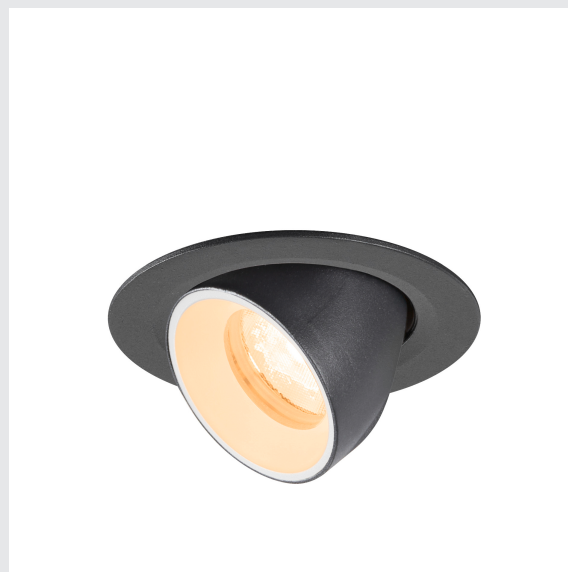

## NUMINOS® GIMBLE XS

Infällid takarmatur, 2700 K, 40°, IP20, rund, svart / vit

NUMINOS-lampsystemet från SLV kombinerar perfekt funktion, design och teknik. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika down- och spotlights. Hit har även NUMINOS® GIMBLE XS, vår infällida taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar rummet självt. Installationen är enkel och okomplicerad. När tänker du beställa dig från NUMINOS från SLV den modulära mångfalden väntar på dig.



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Art. Nej.                    | 1010030     |
| Antal olika ljusuttag        | 1           |
| IP-kod                       | IP20        |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad   |
| Monteringsdetaljer           | Tak         |
| Sekundär ström/spänning      | 200 mA      |
| Skyddsklass                  | III         |
| Watt                         | 6.9 W       |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C      |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C       |
| Lumen                        | 900 lm      |
| Ljusets färgtemperatur       | 2700 Kelvin |
| Strålningsvinkel             | 40 °        |
| Färg                         | svart/vit   |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 22          |
| Livslängd                    | 50000 h     |
| Riskgrupp                    | 1           |
| höjd                         | 5.7 cm      |
| Diameter                     | 8 cm        |
| Netto vikt                   | 0.11 kg     |
| Bruttovikt                   | 0.21 kg     |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093755 |  |
| 1006136 | NuminosÅ® XS infÄlld lampram , rund 160/70 mm vit                                |
| 1006135 | NuminosÅ® XS infÄlld lampram , rund 160/70 mm svart                              |
| 1005614 | NUMINOSÅ® XS , Diffu-<br>sor frostad                                              |
| 1010695 | LED-driftdon , 21 W, 200<br>mA                                                    |
| 1010703 | LED-driftdon , 23 W, 200<br>mA, DALI                                              |
| 1005612 | NUMINOSÅ® XS , Diffu-<br>sor                                                      |
| 1010699 | LED-driftdon , 10 W, 200<br>mA, FAS                                               |
| 1005615 | NUMINOSÅ® XS , Diffu-<br>sor svart                                                |
| 1006137 | NuminosÅ® XS infÄlld lampram , kantig 160/70 mm svart                            |
| 1006138 | NuminosÅ® XS infÄlld lampram , kantig 160/70 mm vit                              |
| 1005613 | NUMINOSÅ® XS , Diffu-<br>sor transparent                                          |
| 1010126 | NUMINOSÅ® XS , reflek-<br>tor, koppar                                             |
| 1010125 | NUMINOSÅ® XS , reflek-<br>tor, guld                                               |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Utskärningens form    | runda  |
| Inbygggnadsdjup       | 8 cm   |
| Installationsdiameter | 6.8 cm |