



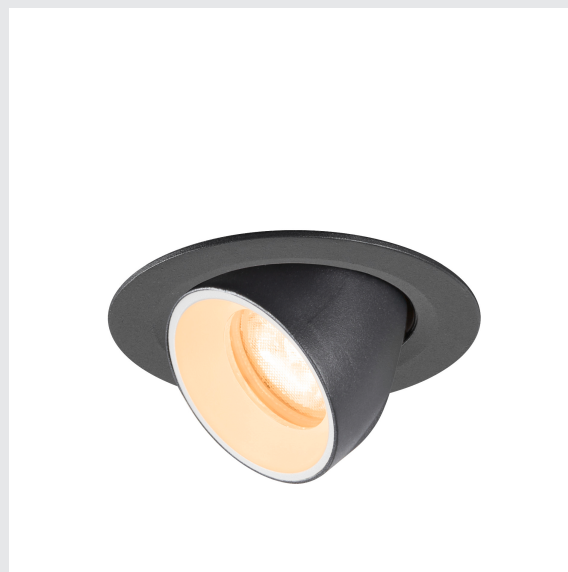

NUMINOS® GIMBLE XS

innfelt armatur, 2700 K, 55°, IP20, rund, svart/hvit

NUMINOS er det optimalt avstemte armateursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med forskjellige down- og spotlighter opplever du tusen muligheter for lysdanning. Til dem h  rer ogs   NUMINOS   GIMBLE XS innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en harmonisk, moderne og plassbesparende belysning som fremhever objekter eller rommet. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. N  r vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV    det modul  re mangfoldet venter p   deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010033
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiebar list og tilbakel��nt
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund��r str��m / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.9 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 ��C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 ��C
Lysytelse	900 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	55 ��
Farge	black/white
CRI	90
UGR ��	25
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H��yde	5.7 cm
Diameter	8 cm
Nettvekt	0.11 kg

Lyskilde

2093755	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006136	Numinos® XS reduseringsring , rund 160/70 mm hvit
1006135	Numinos® XS reduseringsring , rund 160/70 mm sort
1005614	NUMINOS® XS , diffusor frostet/matt
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , diffusor sort
1006137	Numinos® XS reduseringsring , firkantet 160/70 mm sort
1006138	Numinos® XS reduseringsring , firkantet 160/70 mm hvit
1005613	NUMINOS® XS , diffusor gjennomsiktig
1010126	NUMINOS® XS , reflektor, kobber
1010125	NUMINOS® XS , reflektor, gull

Bruttovekt	0.21 kg
Utsnittsfarm	rund
Innfellingsdybde	8 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm