



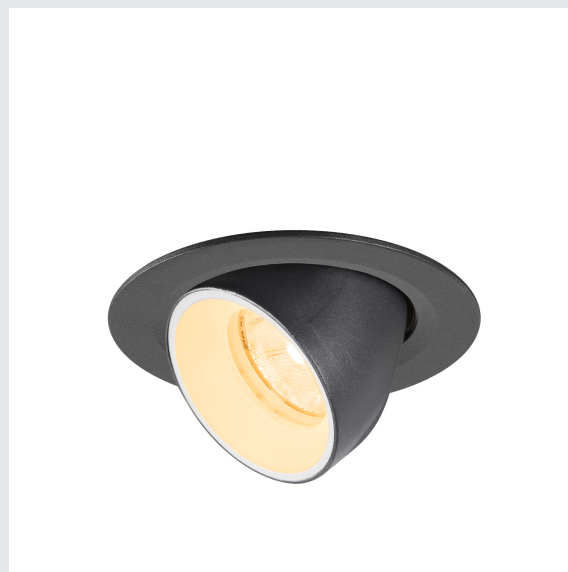

NUMINOS® GIMBLE XS

infälld takarmatur, 3000 K, 20°, IP20, rund, svart/vit

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. På så sätt kan du uppleva tusentals ljusdesignmöjligheter med en mängd olika downlights och spotlights. Även med NUMINOS® GIMBLE XS infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Installationen ger dig ett ögonblick. När du tänker du bestämmer dig för NUMINOS från SLV den modulära mångfalden väntar på dig.



Art. Nej.	1010045
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.9 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	950 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	svart/vit
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	5.7 cm
Diameter	8 cm
Netto vikt	0.11 kg
Bruttovikt	0.21 kg

2093745	
1006136	NuminosÂ® XS infÃlld lampram , rund 160/70 mm vit
1006135	NuminosÂ® XS infÃlld lampram , rund 160/70 mm svart
1005614	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor frostad
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1005615	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor svart
1006137	NuminosÂ® XS infÃlld lampram , kantig 160/70 mm svart
1006138	NuminosÂ® XS infÃlld lampram , kantig 160/70 mm vit
1005613	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor transparent
1010126	NUMINOSÂ® XS , reflek- tor, koppar
1010125	NUMINOSÂ® XS , reflek- tor, guld

Utskärningens form	runda
Inbygggnadsdjup	8 cm
Installationsdiameter	6.8 cm