



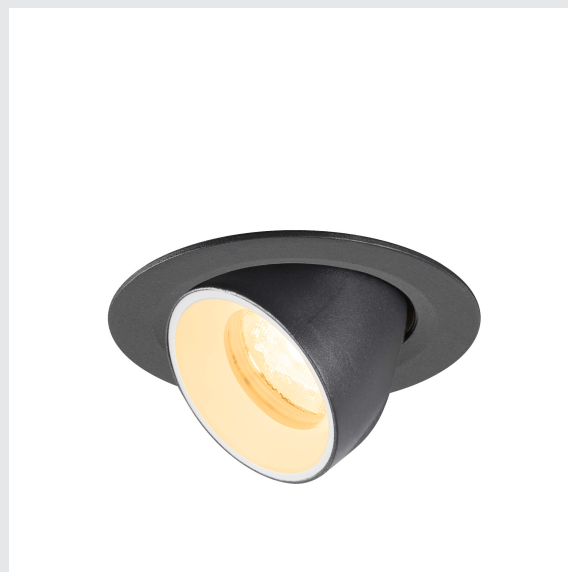

## NUMINOS® GIMBLE XS

Deckeneinbauleuchte, 3000 K, 40°, IP20, rund, schwarz / weiß

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.                              | 1010048                     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                           |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | drehbare Stange und neigbar |
| IP Code                               | IP20                        |
| Montage                               | Einbau                      |
| Montagedetails                        | Decke                       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 200 mA                      |
| Schutzklasse                          | III                         |
| Wattage                               | 6.9 W                       |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                       |
| Lumen                                 | 950 lm                      |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin                 |
| Abstrahlwinkel                        | 40 °                        |
| Farbe                                 | schwarz/weiss               |
| CRI                                   | 90                          |
| UGR ≤                                 | 22                          |
| Lebensdauer                           | 50000 h                     |
| Risikogruppe                          | 1                           |
| Höhe                                  | 5.7 cm                      |
| Durchmesser                           | 8 cm                        |
| Nettogewicht                          | 0.11 kg                     |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093745 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 1006136 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , rund 160/70 mm<br>weiß     |
| 1006135 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , rund 160/70 mm<br>schwarz  |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>gefrosted                        |
| 1010695 | LED-Treiber , 21 W, 200<br>mA                              |
| 1010703 | LED-Treiber , 23 W, 200<br>mA, DALI                        |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor                                     |
| 1010699 | LED-Treiber , 10 W, 200<br>mA, PHASE                       |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>schwarz                          |
| 1006137 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , eckig 160/70 mm<br>schwarz |
| 1006138 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , eckig 160/70 mm<br>weiß    |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>transparent                      |
| 1010126 | NUMINOS® XS , Reflek-<br>tor, kupfer                       |
| 1010125 | NUMINOS® XS , Reflek-<br>tor, gold                         |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht     | 0.21 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 8 cm    |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm  |