



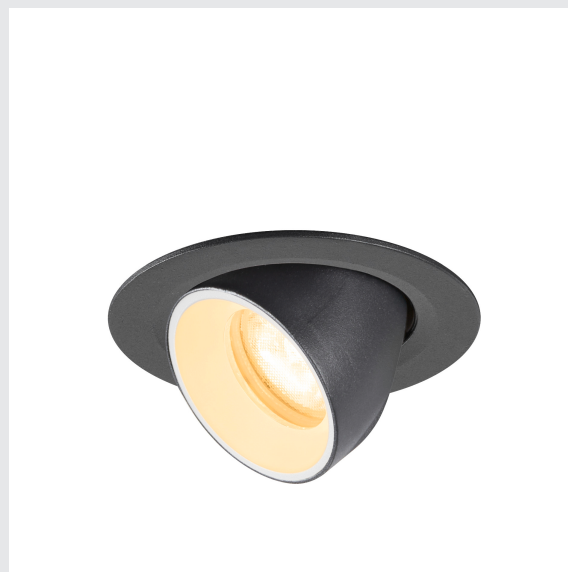

## NUMINOSÂ® GIMBLE XS

Infälld takarmatur, 3000 K, 55°, IP20, rund, svart / vit

NUMINOSÂ® är det perfekt samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik möts i harmoni. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika down- och spotlights. Precis som med NUMINOSÂ® GIMBLE XS infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar rummet eller rummet självt. Monteringen går på ett ögonblick. När du tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV-den modulära mångfalden väntar på dig.



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Art. Nej.                    | 1010051     |
| Antal olika ljusuttag        | 1           |
| IP-kod                       | IP20        |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad   |
| Monteringsdetaljer           | Tak         |
| Sekundär ström/spänning      | 200 mA      |
| Skyddsklass                  | III         |
| Watt                         | 6.9 W       |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C      |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C       |
| Lumen                        | 950 lm      |
| Ljusets färgtemperatur       | 3000 Kelvin |
| Strålningsvinkel             | 55 °        |
| Färg                         | svart/vit   |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 25          |
| Livslängd                    | 50000 h     |
| Riskgrupp                    | 1           |
| höjd                         | 5.7 cm      |
| Diameter                     | 8 cm        |
| Netto vikt                   | 0.11 kg     |
| Bruttovikt                   | 0.21 kg     |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093745 |  |
| 1006136 | NuminosÅ® XS infÄlld lampram , rund 160/70 mm vit                                |
| 1006135 | NuminosÅ® XS infÄlld lampram , rund 160/70 mm svart                              |
| 1005614 | NUMINOSÅ® XS , Diffu-<br>sor frostad                                              |
| 1010695 | LED-driftdon , 21 W, 200<br>mA                                                    |
| 1010703 | LED-driftdon , 23 W, 200<br>mA, DALI                                              |
| 1005612 | NUMINOSÅ® XS , Diffu-<br>sor                                                      |
| 1010699 | LED-driftdon , 10 W, 200<br>mA, FAS                                               |
| 1005615 | NUMINOSÅ® XS , Diffu-<br>sor svart                                                |
| 1006137 | NuminosÅ® XS infÄlld lampram , kantig 160/70 mm svart                            |
| 1006138 | NuminosÅ® XS infÄlld lampram , kantig 160/70 mm vit                              |
| 1005613 | NUMINOSÅ® XS , Diffu-<br>sor transparent                                          |
| 1010126 | NUMINOSÅ® XS , reflek-<br>tor, koppar                                             |
| 1010125 | NUMINOSÅ® XS , reflek-<br>tor, guld                                               |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Utskärningens form    | runda  |
| Inbygggnadsdjup       | 8 cm   |
| Installationsdiameter | 6.8 cm |