




NUMINOSÂ® GIMBLE XS

inf  lld takarmatur, 4000 K, 55  , IP20, rund, vit

NUMINOSÂ®   r det b  st samordnade lampsystemet fr  n SLV, d  r funktion, design och teknik m  tts i harmoni. Olika down- och spotlights m  jligg  r tusentals alternativ f  r din belysningsdesign.   ven med NUMINOSÂ® GIMBLE XS inf  lld taklampa, som imponerar med h  gkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt f  r harmonisk, modern och platsbesparande belysning som s  tter accenter p   f  rem   eller p   rummet. Installationen g  rs p   ett   gonblick. N  r t  nker du best  mma dig f  r den modul  ra m  ngfalden som SLV erbjuder?

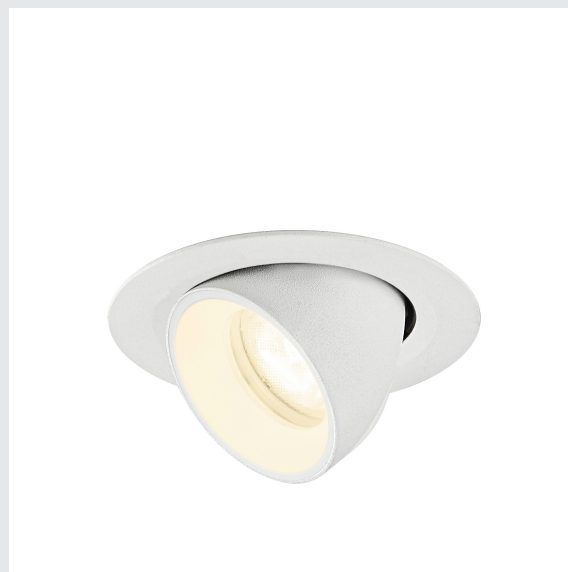

Art. Nej.	1010078
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekund��r str��m/sp��nning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.9 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 ��C
Maximal omgivningstemperatur	40 ��C
Lumen	1000 lm
Ljusets f��rgtemperatur	4000 Kelvin
Str��lningsvinkel	55 ��
F��rg	vit
CRI	90
UGR ��	25
Livsl��ngd	50000 h
Riskgrupp	1
h��jd	5.7 cm
Diameter	8 cm
Netto vikt	0.11 kg
Bruttovikt	0.21 kg

2093754	
1006136	NuminosÂ® XS infÃlld lampram , rund 160/70 mm vit
1006135	NuminosÂ® XS infÃlld lampram , rund 160/70 mm svart
1005614	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor frostad
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1005615	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor svart
1006137	NuminosÂ® XS infÃlld lampram , kantig 160/70 mm svart
1006138	NuminosÂ® XS infÃlld lampram , kantig 160/70 mm vit
1005613	NUMINOSÂ® XS , Diffu- sor transparent
1010126	NUMINOSÂ® XS , reflek- tor, koppar
1010125	NUMINOSÂ® XS , reflek- tor, guld

Utskärningens form	runda
Inbygggnadsdjup	8 cm
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	45