



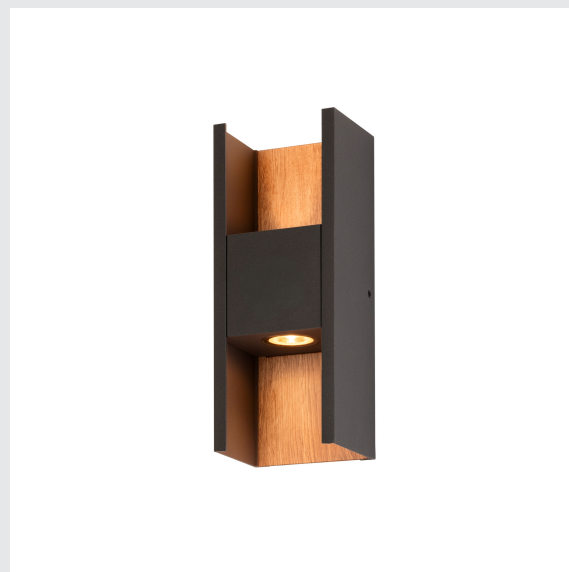

FLATT II

wandopbouwarmatuur, FASE, 2700, 9,5 W, PHASE, antraciet / bruin

De FLATT II-lampenfamilie combineert modern design met een hoge functionaliteit. De wand- en paalarmaturen zijn ideaal voor geaccentueerde gevel- en padverlichting. Met een zeeluchtbestendige coating, Dark Sky-conforme lichtverdeling (ULOR <2 %), 2.700 K warm wit licht en optionele sensortechnologie bieden ze flexibele oplossingen voor woonruimtes en horeca.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010101
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	130
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	240 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	9.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	210
Aantal armaturen bij LS C16A	210
Niveau van inschakelstroom	4.1 A
Duur van inschakelstroom	81 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	59 °C
Lumen	640 lm

Lichtbron

916561		Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
		Kleur	antraciet/bruin
		CRI	80
		Levensduur	50000 h
		Risk Group	1
		Breedte	9.85 cm
		Hoogte	26 cm
		Diepte	8.56 cm
		Nettogewicht	1.16 kg
		Brutogewicht	1.37 kg
		BIG WHITE pagina	858