



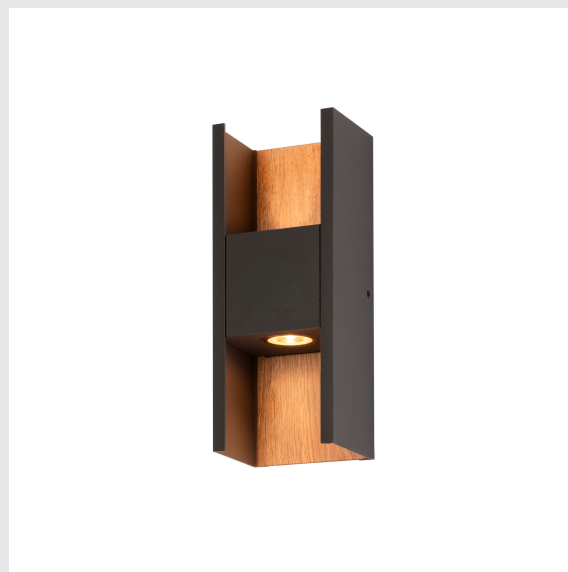

FLATT II

luminária de parede, PHASE, 2700 K, 9, 5 W, antracite / castanho

A família de luminárias FLATT II combina design moderno com alta funcionalidade. As luminárias de parede e de poste são ideais para iluminação acentuada de fachadas e caminhos. Com revestimento resistente ao ar marinho, distribuição de luz em conformidade com Dark Sky (ULOR <2 %), luz branca quente de 2700 K e tecnologia de sensores opcional, oferecem soluções flexíveis para áreas residenciais e HoReCa.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010101
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 03
Resistência ao impacto	0.35 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Número de cabos	130
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	240 mA
Classe de proteção	I
Potência	9.5 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	210
Número de luminárias no LS C16A	210
Nível de corrente de irrupção	4.1 A
Duração da corrente de irrupção	81 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	59 °C
Lúmen	640 lm

Fonte de luz

916561		
		Temperatura de cor da luz
		2700 Kelvin
		Cor
		antracite/castanho
		CRI
		80
		Vida útil
		50000 h
		Risk Group
		1
		Largura
		9.85 cm
		Altura
		26 cm
		Profundidade
		8.56 cm
		Peso líquido
		1.16 kg
		Peso bruto
		1.37 kg
		Página BIG WHITE
		858