



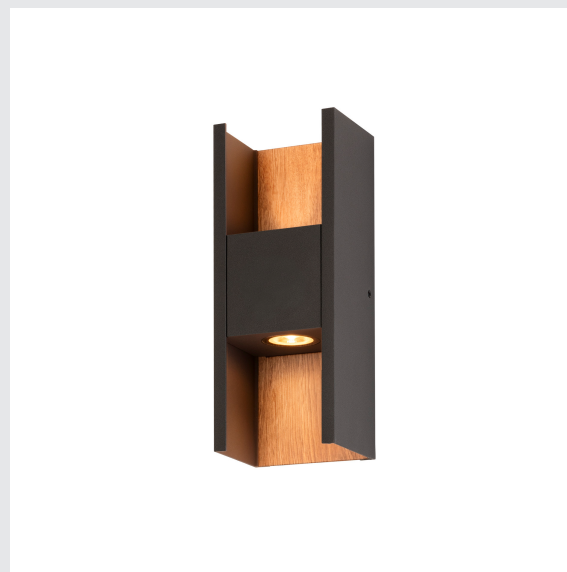

## FLATT II

utanpåliggande väggarmatur, PHASE, 2700 K, 9, 5 W, antracit/brun

Armaturserien FLATT II kombinerar modern design med hög funktionalitet. De väggmonterade armaturerna och pollararmaturerna är idealiska för accentuerad fasad- och gångvägsbelysning. Med en ytbeläggning som tål havsluft, ljusförorening som uppfyller kraven för dark sky (ULOR <2 %), varmvitt ljus på 2700 K och sensorteknik som tillval erbjuder de flexibla lösningarna för bostadsområden och HoReCa.



|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Art. Nej.                          | 1010101            |
| Antal olika ljusuttag              | 2                  |
| IP-kod                             | IP65               |
| Klass för slagtålighet             | IK 03              |
| Motståndskraft mot stötar          | 0.35 Joule         |
| Monteringsdetaljer                 | Utanpåliggande     |
| Monteringsdetaljer                 | Vägg               |
| Teknik för dimning                 | Bakkant, Bakkant   |
| Antal genomgående ledningar        | 130                |
| Primär nominell spänning           | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär ström/spänning            | 240 mA             |
| Skyddsklass                        | I                  |
| Watt                               | 9.5 W              |
| Minsta omgivningstemperatur        | -25 °C             |
| Maximal omgivningstemperatur       | 45 °C              |
| Antal armaturer på LS B16A         | 210                |
| Antal armaturer på LS C16A         | 210                |
| Nivå för inkopplingsström          | 4.1 A              |
| Inkopplingsströmmens varaktighet   | 81 µs              |
| Temperatur vid glas (ljusemission) | 59 °C              |
| Lumen                              | 640 lm             |
| Ljusets färgtemperatur             | 2700 Kelvin        |

|        |                                                                                   |                        |                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 916561 |  | <b>Färg</b>            | antracit/brunt |
|        |                                                                                   | <b>CRI</b>             | 80             |
|        |                                                                                   | <b>Livslängd</b>       | 50000 h        |
|        |                                                                                   | <b>Riskgrupp</b>       | 1              |
|        |                                                                                   | <b>Bredd</b>           | 9.85 cm        |
|        |                                                                                   | <b>höjd</b>            | 26 cm          |
|        |                                                                                   | <b>Djup</b>            | 8.56 cm        |
|        |                                                                                   | <b>Netto vikt</b>      | 1.16 kg        |
|        |                                                                                   | <b>Bruttovikt</b>      | 1.37 kg        |
|        |                                                                                   | <b>BIG WHITE Seite</b> | 858            |