



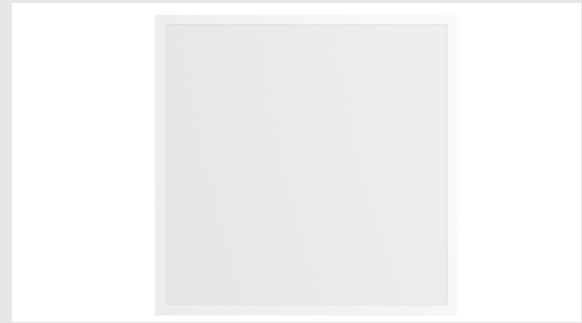

PANEL P

625 45 840 WB UGR19 ML WH

PANEL P -tuoteperhe edustaa suurta energiansäästöä, helppoa asennusta ja pitkäikäisyyttä. Kolmessa koossa saatavat paneelit sopivat erinomaisesti toimistoihin, kouluihin, terveyskeskuksiin tai liiketiloihin. Jo pa 200 lm/W:n hyötysuhteella valaisimet vähentävät merkittävästi energiankulutusta. UGR<19:n ansiosta ne sopivat erinomaisesti näyttöpohjaisiin työpisteisiin ja tarjoavat hienoisemman ja tasaisen valoa, joka on miellyttävä silmille. Saatavana ON/OFF- tai DALI-ohjauksella ja 3000K tai 4000K valon värisävy, ne tarjoavat maksimaalisen suunnittelun joustavuuden. Integroitu lämpöjohto ja ulkoinen liitäntälaite mahdollistavat nopean ja työkaluttoman asennuksen - ihanteellinen aikakriittisiin projekteihin.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010109
IP-koodi	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	500-1000 mA
Suojausluokka	II
Teho	21 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	27
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	45
Virtavirran taso	19.1 A
Sysäysvirran kesto	220 µs
Lumen	4145 / 7868 lm
Valon värilämpötila	4000 Kelvin
Sädekulma	110 °
väri	valkoinen
CRI	80
Binning	3 SDCM
Elinikä	100000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	62 cm

Valonlähteet

2385580	
---------	---

Tarvikkeet

1011271	
1007576	PANEL 625 , upotettu asennuskehys
1007475	PANEL 625 , pinta-asennuskehys

leveys	62 cm
Korkeus	3.6 cm
Nettopaino	2.4 kg
Bruttopaino	2.53 kg