



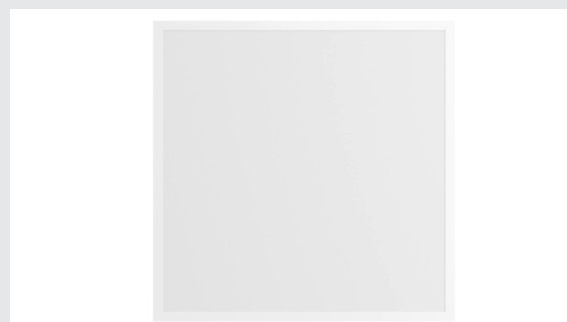

PANEL P

625 45 830 WB UGR19 ML WH

La familia de productos PANEL P es sinónimo de gran ahorro energético, instalación simple y calidad duradera. Disponibles en tres tamaños, los paneles son ideales para oficinas, escuelas, centros de salud o espacios comerciales. Con una eficiencia de hasta 200 lm/W, las luminarias contribuyen significativamente a reducir el consumo de energía. Gracias a UGR<19, son ideales para puestos de trabajo con ordenador y crean una luz antideslumbrante y respetuosa con la vista. Disponibles con control ON/OFF o DALI y en los colores de luz 3000 K o 4000 K, ofrecen la máxima flexibilidad en la planificación. El cableado transversal integrado y la reactancia electrónica externa permiten una instalación rápida y sin herramientas, ideal para proyectos en los que el tiempo es un factor crítico.



Datos técnicos

Art. N.º	1010110
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Voltaje nominal primario	220-240V ~0/50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500-1000 mA
Clase de protección	II
Potencia	21 W
Temperatura ambiente	80 °C
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	27
Número de luminarias en LS C16A	45
Nivel de corriente de entrada	19.1 A
Duración de la corriente de entrada	220 µs
Flujo luminoso	3530-6860 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	110 °
Color	blanco
IRC	80
Unión	3 SDCM
Vida útil	100000 h
Longitud	62 cm

Fuente de luz

2385579	
---------	---

Accesorios

1007475	PANEL 625 , Marco para montaje en superficie
1007476	DOWNLIGHT V 100 , cubierta plana en blanco

Anchura	62 cm
Altura	3.6 cm
Peso neto	1.67 kg
Peso bruto	12 kg