



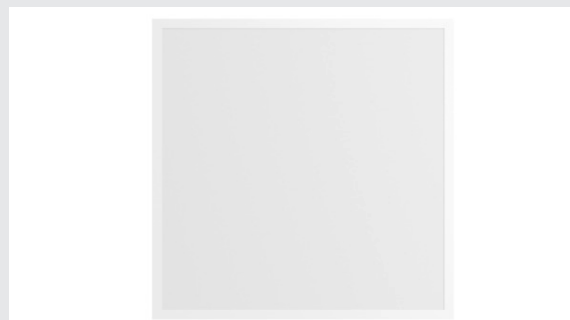

## PANEL P

625 45 830 WB UGR19 ML WH

La famiglia di prodotti PANEL P è sinonimo di elevato risparmio energetico, semplicità di installazione e qualità duratura. Disponibili in tre dimensioni, gli apparecchi PANEL sono ideali per uffici, scuole, centri sanitari o spazi commerciali. Con un'efficienza che raggiunge i 200 lm/W, gli apparecchi contribuiscono in modo significativo alla riduzione del consumo energetico. Grazie all'UGR<19, sono ideali per le postazioni di lavoro davanti al monitor e creano una luce senza abbagliamento che non affatica gli occhi. Disponibili con controllo ON/OFF o DALI e nelle temperature di colore 3000 K o 4000 K, offrono la massima flessibilità di progettazione. Il collegamento in serie integrato e il ballast esterno consentono un'installazione rapida e senza attrezzi, ideale per i progetti con tempistiche strette.



## DATI TECNICI

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Articolo                        | 1010110              |
| Codice IP                       | IP20                 |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 02                |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Corrente / tensione secondaria  | 500-1000 mA          |
| Classe isolamento               | II                   |
| Wattaggio                       | 21 W                 |
| Temperatura esterna             | 80 °C                |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C               |
| Temperatura ambiente massima    | 40 °C                |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 27                   |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 45                   |
| Livello di corrente di spunto   | 19.1 A               |
| Durata della corrente di spunto | 220 µs               |
| Lumen                           | 3530-6860 lm         |
| Temperatura colore              | 3000 Kelvin          |
| Angolo di emissione             | 110 °                |
| Colore                          | bianco               |
| CRI                             | 80                   |
| Classificazione                 | 3 SDCM               |
| Durata                          | 100000 h             |
| Lunghezza                       | 62 cm                |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385579 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessori

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| 1007475 | PANEL 625 , telaio per montaggio a parete/plafone |
| 1007476 | DOWNLIGHT V 100 , copertura piatta bianco         |

|            |         |
|------------|---------|
| Larghezza  | 62 cm   |
| Altezza    | 3.6 cm  |
| Peso netto | 1.67 kg |
| Peso lordo | 12 kg   |