



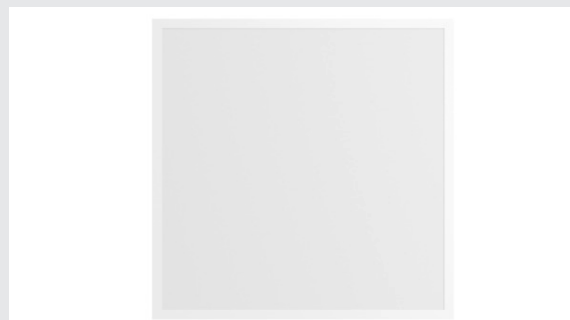

PANEL P

625 45 830 WB UGR19 ML WH

PANEL P-produktfamilien står for høye energibesparelser, enkel installasjon og langvarig kvalitet. Panelene er tilgjengelige i tre størrelser, og er ideelle for kontorer, skoler, helsetentre eller butikklokaler. Med en virkningsgrad på opptil 200 lm/W gir lysene et betydelig bidrag til å redusere energiforbruket. Takket være UGR<19 er de ideelle for skjermbaserte arbeidsstasjoner og gir blendefritt lys som er behagelig for øynene. Tilgjengelig med ON/OFF- eller DALI-kontroll og i 3000K eller 4000K lysfarger, gir de maksimal designdefleksibilitet. Integrert gjennomkobling og ekstern forkobling muliggjør rask, verktøyfri installasjon - ideell for tidskrisiske prosjekter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010110
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Primær merkespenning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	500-1000 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	21 W
Omgivelsestemperatur	80 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	27
Antall lys på LS C16A	45
Høy innkoblingsstrøm	19.1 A
Varighet innkoblingsstrøm	220 µs
Lysytelse	3530-6860 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	110 °
Farge	white
CRI	80
Binning	3 SDCM
Levetid	100000 h
Lengde	62 cm

Lyskilde

2385579	
---------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1007475	PANEL 625 utenpåliggende monteringsramme
1007476	DOWNLIGHT V 100 , flatt deksel hvitt

Bredde	62 cm
Høyde	3.6 cm
Nettvekt	1.67 kg
Bruttvekt	12 kg