



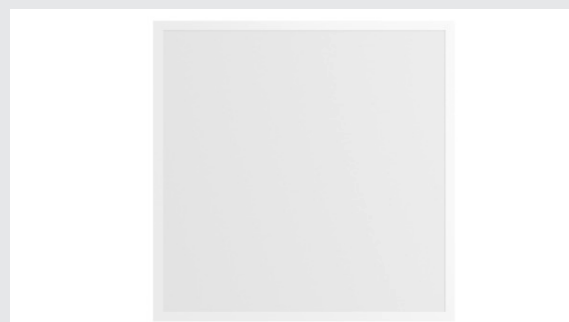

PANEL P

625 45 840 WB UGR19 ML DALI WH

Produktová řada PANEL P znamená vysokou úsporu energie, snadnou instalaci a dlouhotrvající kvalitu. Panely jsou k dispozici ve třech velikostech a jsou ideální pro kanceláře, školy, zdravotní střediska nebo maloobchodní prostory. S účinností až 200 lm/W světla významně přispívají ke snížení spotřeby energie. Díky UGR<19 jsou ideální pro pracovní stanice s obrazovkou a poskytují neoslňující světlo, které je šetrné k očím. Jsou k dispozici s ovládáním ON/OFF nebo DALI a v barvách světla 3000K nebo 4000K a nabízejí maximální flexibilitu designu. Integrovaná průchozí kabeláž a externí předřadník umožňují rychlou instalaci bez použití nářadí - ideální pro časově kritické projekty.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010111
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	600-950 mA
Třída ochrany	II
Příkon	26 W
Teplota prostředí	80 °C
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	29
Počet svítidel na LS C16A	48
Úroveň rozběhového proudu	14.75 A
Doba trvání rozběhového proudu	256 µs
Lumen	4390-6840 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	110 °
Barva	bílá
CRI	80
Třídění	3 SDCM

Světelného Zdroje

2385580	
---------	---

Příslušenství

1007475	PANEL 625 , montážní rámeček
1007476	DOWNLIGHT V 100 , plochý kryt bílá

Životnost	100000 h
Délka	62 cm
Šířka	62 cm
Výška	3.6 cm
Hmotnost netto	1.7 kg
Celková hmotnost	12.2 kg