



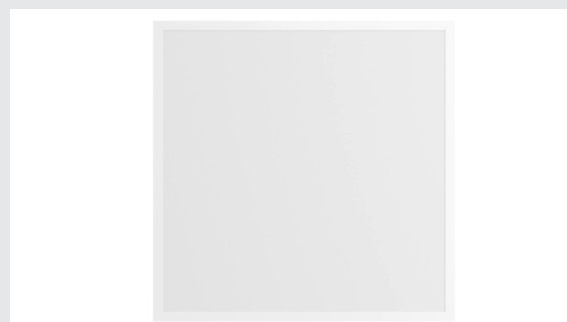

PANEL P

625 45 840 WB UGR19 ML DALI WH

La familia de productos PANEL P es sinónimo de gran ahorro energético, instalación simple y calidad duradera. Disponibles en tres tamaños, los paneles son ideales para oficinas, escuelas, centros de salud o espacios comerciales. Con una eficiencia de hasta 200 lm/W, las luminarias contribuyen significativamente a reducir el consumo de energía. Gracias a UGR<19, son ideales para puestos de trabajo con ordenador y crean una luz antideslumbrante y respetuosa con la vista. Disponibles con control ON/OFF o DALI y en los colores de luz 3000 K o 4000 K, ofrecen la máxima flexibilidad en la planificación. El cableado transversal integrado y la reactancia electrónica externa permiten una instalación rápida y sin herramientas, ideal para proyectos en los que el tiempo es un factor crítico.



Datos técnicos

Art. N.º	1010111
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~0/50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	600-950 mA
Clase de protección	II
Potencia	26 W
Temperatura ambiente	80 °C
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	29
Número de luminarias en LS C16A	48
Nivel de corriente de entrada	14.75 A
Duración de la corriente de entrada	256 µs
Flujo luminoso	4390-6840 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	110 °
Color	blanco
IRC	80
Unión	3 SDCM

Fuente de luz

2385580	
---------	---

Accesorios

1007475	PANEL 625 , Marco para montaje en superficie
1007476	DOWNLIGHT V 100 , cubierta plana en blanco

Vida útil	100000 h
Longitud	62 cm
Anchura	62 cm
Altura	3.6 cm
Peso neto	1.7 kg
Peso bruto	12.2 kg