



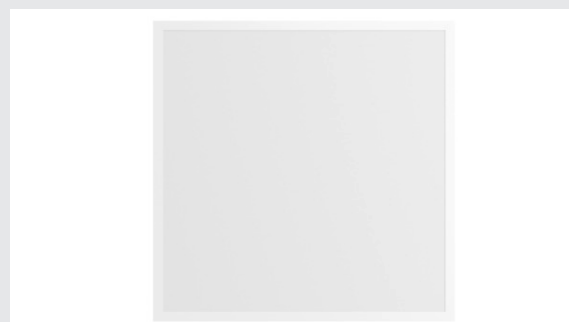

## PANEL P

625 45 840 WB UGR19 ML DALI WH

La famille de produits PANEL P est le gage d'économies d'énergie élevées, d'une grande simplicité d'installation et d'une qualité durable. Disponibles en trois tailles, ces dalles lumineuses sont parfaites pour les bureaux, écoles, centres de santé ou surfaces de vente. Avec une efficacité pouvant atteindre 200 lm/W, elles contribuent de manière significative à la réduction de votre consommation d'énergie. Grâce à leur UGR<19, ces luminaires conviennent parfaitement aux postes de travail avec écran, en diffusant une lumière anti éblouissement agréable pour les yeux. Proposés avec commande ON/OFF ou DALI et dans les températures de couleur 3000 K ou 4000 K, ils offrent une flexibilité de planification maximale. Leur câblage continu intégré et leur ballast externe permettent une installation rapide et sans outil – un atout inestimable dans les projets où le facteur temps est un enjeu critique.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Réf.                                    | 1010111              |
| Code IP                                 | IP20                 |
| Classe de résistance aux chocs          | IK 02                |
| Variable                                | Oui                  |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI                 |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire            | 600-950 mA           |
| Classe de protection                    | II                   |
| Puissance en watts                      | 26 W                 |
| Température ambiante                    | 80 °C                |
| Température ambiante minimale           | -20 °C               |
| Température ambiante maximale           | 40 °C                |
| Nombre de luminaires sur LS B16A        | 29                   |
| Nombre de luminaires sur LS C16A        | 48                   |
| Hauteur du courant d'appel              | 14.75 A              |
| Durée du courant d'appel                | 256 µs               |
| Lumen                                   | 4390-6840 lm         |
| Température de couleur                  | 4000 Kelvin          |
| Angle de rayonnement                    | 110 °                |
| Coloris                                 | blanc                |
| IRC                                     | 80                   |
| Binning                                 | 3 SDCM               |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385580 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1007475 | PANEL 625 , cadre de montage en saillie |
| 1007476 | DOWNLIGHT V 100 , dif-fuseur plat blanc |

|              |          |
|--------------|----------|
| Durée de vie | 100000 h |
| Longueur     | 62 cm    |
| Largeur      | 62 cm    |
| Hauteur      | 3.6 cm   |
| Poids net    | 1.7 kg   |
| Poids brut   | 12.2 kg  |