



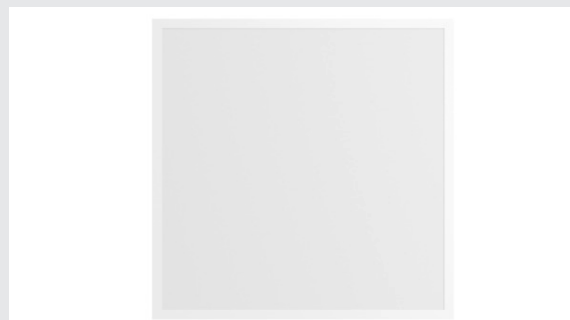

PANEL P

625 45 840 WB UGR19 ML DALI WH

PANEL P-produktfamilien står for høye energibesparelser, enkel installasjon og langvarig kvalitet. Panelene er tilgjengelige i tre størrelser, og er ideelle for kontorer, skoler, helsetentre eller butikklokaler. Med en virkningsgrad på opptil 200 lm/W gir lysene et betydelig bidrag til å redusere energiforbruket. Takket være UGR<19 er de ideelle for skjermbaserte arbeidsstasjoner og gir blende-fritt lys som er behagelig for øynene. Tilgjengelig med ON/OFF- eller DALI-kontroll og i 3000K eller 4000K lysfarger, gir de maksimal designfleksibilitet. Integrert gjennomkobling og ekstern forkobling muliggjør rask, verktøyfri installasjon - ideell for tidskrittiske prosjekter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010111
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	600-950 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	26 W
Omgivelsestemperatur	80 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	29
Antall lys på LS C16A	48
Høy innkoblingsstrøm	14.75 A
Varighet innkoblingsstrøm	256 µs
Lysytelse	4390-6840 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	110 °
Farge	white
CRI	80
Binning	3 SDCM

Lyskilde

2385580	
---------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1007475	PANEL 625 utenpåliggende monteringsramme
1007476	DOWNLIGHT V 100 , flatt deksel hvitt

Levetid	100000 h
Lengde	62 cm
Bredde	62 cm
Høyde	3.6 cm
Nettvekt	1.7 kg
Bruttovekt	12.2 kg