



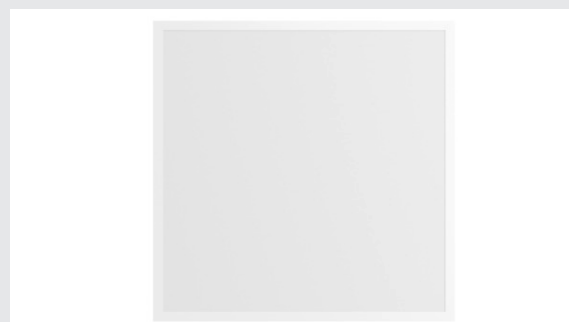

PANEL P

625 45 840 WB UGR19 ML DALI WH

Rodzina produktów PANEL P charakteryzuje się wysoką oszczędnością energii, łatwym montażem i długotrwałą jakością. Dostępne w trzech rozmiarach panele idealnie nadają się do biur, szkół, ośrodków zdrowia czy powierzchni handlowych. Dzięki wydajności do 200 lm/W lampy w znacznym stopniu przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii. Dzięki UGR<19 idealnie nadają się do stacji roboczych z ekranem i zapewniają nieoślepiające światło, które nie męczy oczu. Dostępne ze sterowaniem ON/OFF lub DALI oraz w barwach światła 3000K lub 4000K, oferują maksymalną elastyczność projektowania. Zintegrowane okablowanie przelotowe i zewnętrzny statecznik umożliwiają szybką instalację bez użycia narzędzi - idealne rozwiązanie w przypadku projektów, w których czas jest krytyczny.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010111
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	600-950 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	26 W
Temperatura otoczenia	80 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	29
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	48
Poziom prądu rozruchowego	14.75 A
Czas trwania prądu rozruchowego	256 μs
Strumień świetlny	4390-6840 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	110 °
Kolor	biały
CRI	80
Konsystencja barwowa	3 SDCM

Źródła światła

2385580	
---------	---

Akcesoria

1007475	Rama montażowa natynkowa PANEL 625
1007476	DOWNLIGHT V 100 , osłona płaska biała

Okres użytkowania	100000 h
Długość	62 cm
Szerokość	62 cm
Wysokość	3.6 cm
Waga netto	1.7 kg
Waga brutto	12.2 kg