



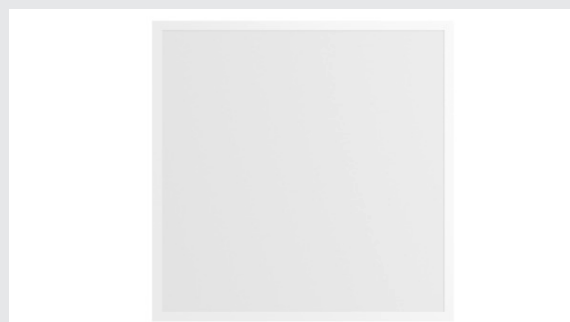

PANEL P

625 45 840 WB UGR19 ML DALI WH

A família de produtos PANEL P representa uma elevada poupança de energia, fácil instalação e qualidade duradoura. Disponíveis em três tamanhos, os painéis são ideais para escritórios, escolas, centros de saúde ou espaços comerciais. Com uma eficiência de até 200 lm/W, as luzes contribuem significativamente para reduzir o consumo de energia. Graças ao UGR<19, são ideais para estações de trabalho baseadas no ecrã e proporcionam uma luz sem reflexos que é fácil para os olhos. Disponíveis com controlo ON/OFF ou DALI e em cores claras de 3000K ou 4000K, oferecem a máxima flexibilidade de design. A fição integrada e o lastro externo permitem uma instalação rápida e sem ferramentas - ideal para projetos de tempo crítico.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010111
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	600-950 mA
Classe de proteção	II
Potência	26 W
Temperatura ambiente	80 °C
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	29
Número de luminárias no LS C16A	48
Nível de corrente de irrupção	14.75 A
Duração da corrente de irrupção	256 µs
Lúmen	4390-6840 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	110 °
Cor	branco
CRI	80
Binning	3 SDCM

Fonte de luz

2385580	
---------	---

Acessórios

1007475	PANEL 625 , estrutura armação de montagem
1007476	DOWNLIGHT V 100 , cobertura plano branco

Vida útil	100000 h
Comprimento	62 cm
Largura	62 cm
Altura	3.6 cm
Peso líquido	1.7 kg
Peso bruto	12.2 kg